

Шасі КАМАЗ – 5350

Бренд : КАМАЗ

Колісна формула : 6x4

Кількість осей : 3



Вантажопідйомність : 7350 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : КАМАЗ-5350 — це універсальне вантажне шасі середнього класу, призначене для експлуатації в складних умовах, де потрібні витривалість, надійність і можливість роботи з різноманітними надбудовами. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7690 × 2500 × 3085 мм, колісна база 3690 + 1420 мм. Колісна формула 6x4. Двигун Cummins ISBe6.7 потужністю 285 к.с.



Креслення шасі КАМАЗ - 5350

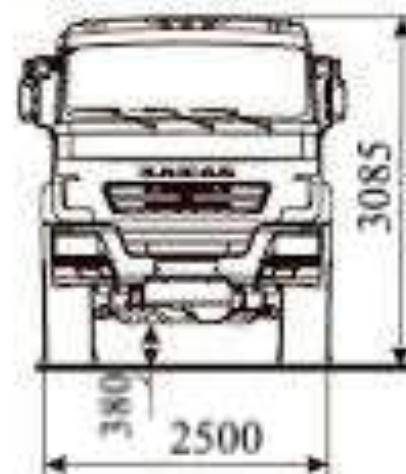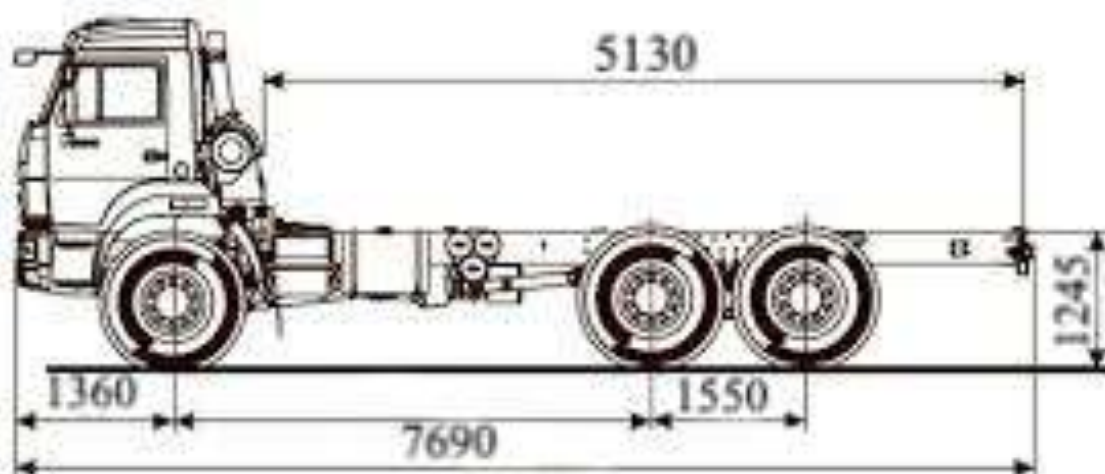

Особливості шасі КАМАЗ - 5350

Надійний двигун Cummins 285 к.с. (Євро-5)

- висока тяга та довгий ресурс.

Оптимальна колісна формула 6×4

- баланс між вантажопідйомністю та економічністю.

Монтажна довжина рами 5130 мм

- універсальність для різних типів надбудов.

Великий запас ходу (420 л пального)

- ефективна робота у віддалених районах.

Міжколісне блокування диференціала

- впевнена прохідність на складних ділянках.

Посилена ресорна підвіска

- стійкість до перевантажень і важких умов експлуатації.

Висока ремонтопридатність і доступність запчастин

- по всій території України.

Наявність лебідки

- додаткова перевага для роботи поза дорогами.

Перевірена платформа КАМАЗ

- мінімальні експлуатаційні ризики та довгий строк служби.

Додаткові фото шасі КАМАЗ - 5350



Опис шасі КАМАЗ - 5350

КАМАЗ-5350 — це універсальне вантажне шасі середнього класу, призначене для експлуатації в складних умовах, де потрібні витривалість, надійність і можливість роботи з різноманітними надбудовами. Автомобіль поєднує класичні для КАМАЗу силові рішення з сучасним дизельним двигуном стандарту **Євро-5**, що робить його придатним як для цивільного, так і для спеціального використання.

Шасі має **колісну формулу 6×4**, що забезпечує оптимальний баланс між вантажопідйомністю, прохідністю та економічністю. Повна маса автомобіля становить **17 000 кг**, при цьому **вантажопідйомність — 7 350 кг**, що дозволяє ефективно використовувати шасі для монтажу фургонів, спеціального обладнання, майстерень, аварійно-рятувальних та технологічних надбудов.

Габаритні розміри шасі складають **7690 × 2500 × 3085 мм**, а **міжосьова відстань — 3690 мм + 1420 мм**, що забезпечує стабільність руху та правильний розподіл навантаження між осями. **Монтажна довжина рами 5130 мм** відкриває широкі можливості для встановлення надбудов без конструктивних обмежень. Передній звис — **1360 мм**, задній — **1550 мм**, що позитивно впливає на маневреність у міських умовах і на будівельних майданчиках.

Силовий агрегат — дизельний **Cummins ISBe6.7 Євро-5** потужністю **285 к.с.**, який добре зарекомендував себе високим ресурсом, стабільною роботою під навантаженням та помірною витратою пального. Паливна апаратура BOSCH і два паливні баки загальним об'ємом **420 літрів (210 + 210 л)** забезпечують значний запас ходу, що особливо важливо при роботі на віддалених об'єктах.

Ходова частина побудована на **ресорній підвісці**, з **міжколісним блокуванням диференціала**, що підвищує прохідність на слизьких, ґрунтових та нерівних ділянках дороги. Передавальне число головної передачі **6,53** орієнтоване на тягову роботу, що робить шасі придатним для експлуатації з важкими надбудовами.

КАМАЗ-5350 широко застосовується у комунальному господарстві, будівництві, енергетиці, аварійно-службових підрозділах та промисловості. Простота конструкції, доступність запчастин і висока ремонтпридатність роблять це шасі економічно вигідним рішенням для довготривалої експлуатації.

Технічні характеристики шасі КАМАЗ - 5350

Параметр	Показник
Марка	КАМАЗ
Модель	5350
Тип транспортного засобу	Вантажне шасі
Колісна формула	6×4
Повна маса автомобіля	17 000 кг
Повна маса автопоїзда	29 000 кг
Споряджена маса	9 575 кг
Вантажопідйомність	7 350 кг
Навантаження на передню вісь	5 600 кг
Навантаження на задній візок	11 400 кг
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	7690 × 2500 × 3085 мм
Колісна база	3690 + 1420 мм
Передній / задній звис	1360 / 1550 мм
Монтажна довжина рами	5130 мм
Двигун	Cummins ISBe6.7
Екологічний стандарт	Євро-5
Потужність двигуна	285 к.с.
Коробка передач	Механічна ZF, 9-ступенева
Зчеплення	Модель 142
Підвіска	Ресорна

Міжколісне блокування	Є
Міжосьове блокування	Немає
Передавальне число головної передачі	6,53
Паливні баки	210 + 210 л
Розмір шин	425/85 R21
Лебідка	Є
Коробка відбору потужності	Немає

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики