

Шасі SinoTruk HOWO 6×6

Бренд : HOWO

Колісна формула : 6х6

Кількість осей : 3


Вантажопідйомність : 20000 кг.


Кабіна : Двухрядна

Опис : Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі SinoTruk HOWO з вантажопідйомністю 20 000 кг, з колісною формулою 6х6. З дизельним двигуном WD615 потужністю 375 к.с. Колісна база шасі становить 3500 мм. Розподіл повної маси на переню вісь становить 9т., на задню 16 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7178х2496х3146 мм.



Креслення шасі SinoTruk HOWO 6×6

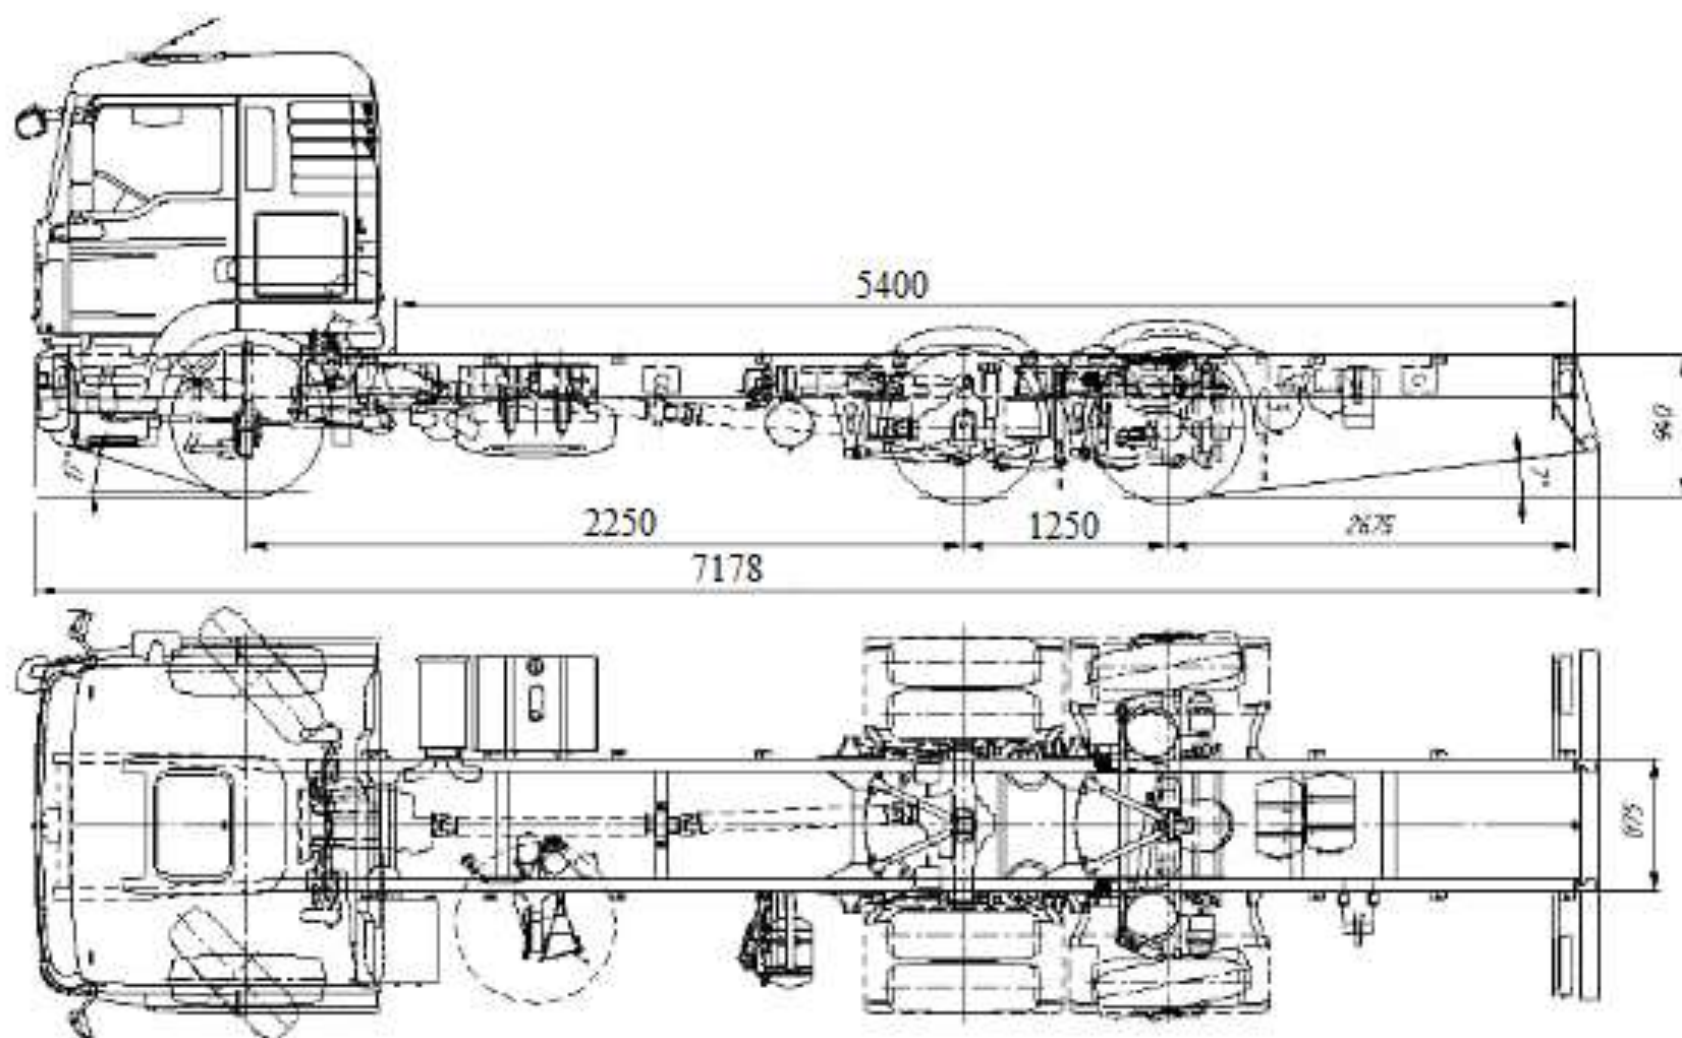

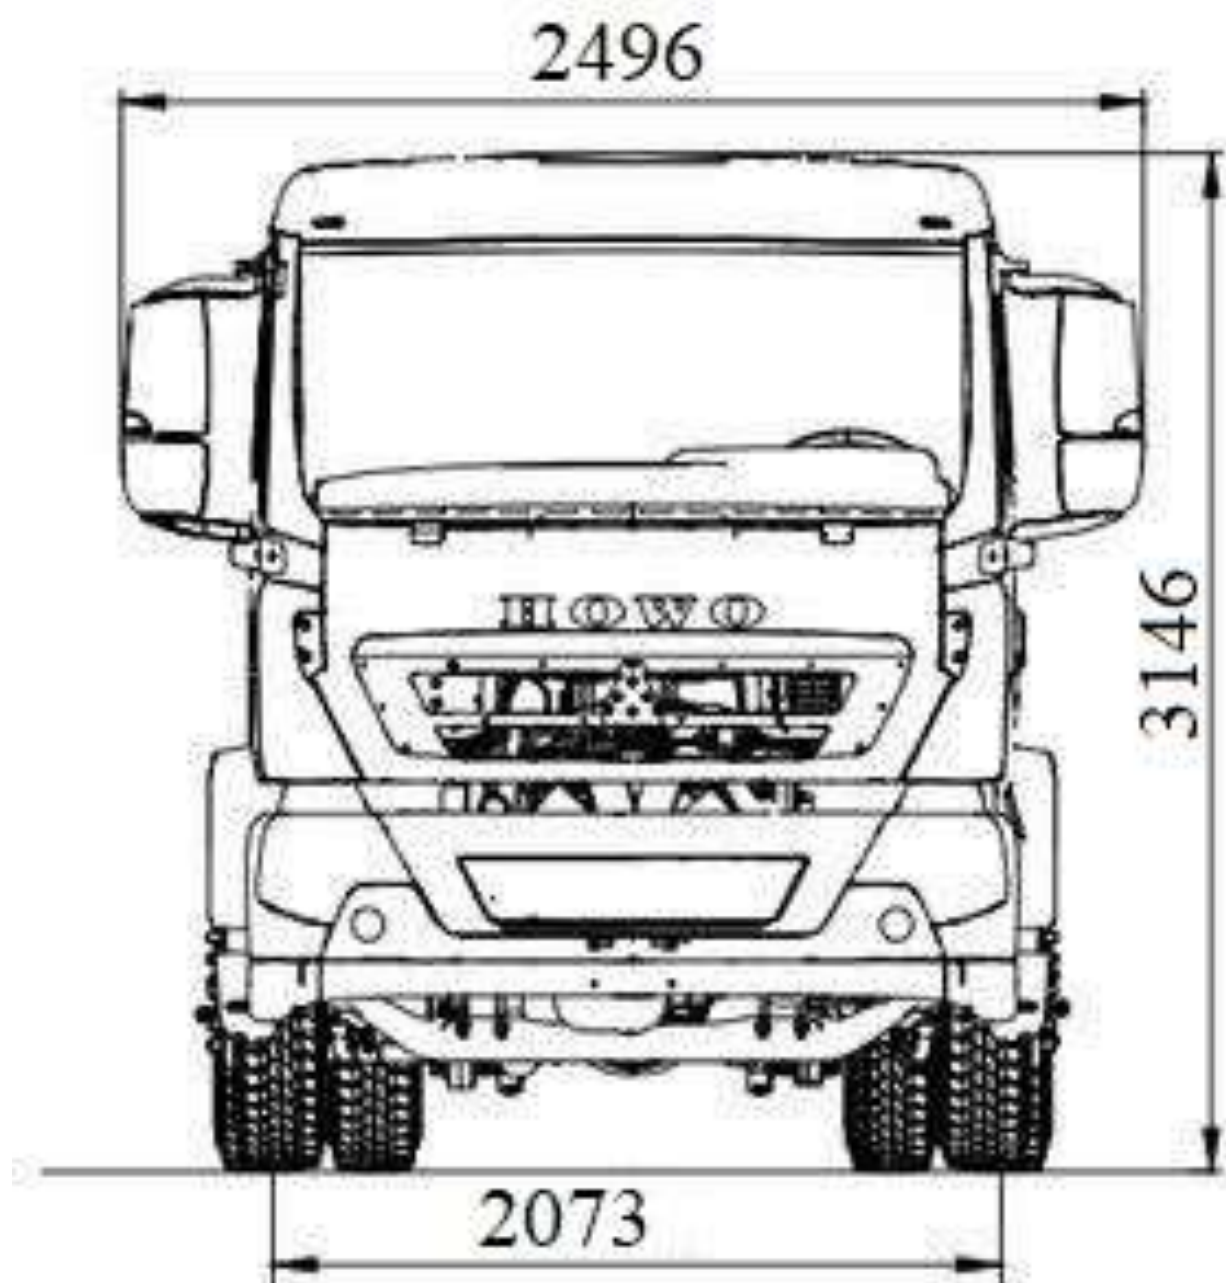

Додаткові фото шасі SinoTruk HOWO 6×6







КСТ КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ



КСТ КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ





Опис шасі SinoTruk HOWO 6×6

Шасі SinoTruk HOWO являє собою повнопривідний великотоннажний автомобіль-шасі з колісною компоновкою «6×6», який створений для встановлення найширшої кількості спеціальних надбудов, а його бортова модифікація призначена для транспортування різноманітних вантажів, у тому числі в несприятливих дорожніх та погодних умовах. Дана техніка відрізняється охайним оформленням зовнішнього вигляду, зручним робочим місцем, міцною та надійною конструкцією, а також гарними техніко-експлуатаційними характеристиками.

На шасі SinoTruk HOWO встановлюється суцільнометалева кабіна безкапотного типу, яка може похвалитися продуманим в ергономічному плані внутрішнім оздобленням. У салоні автомобіля розміщено два комфортабельні сидіння (з боку водія – на пневматичній підвісці) та організовано одне спальне місце.

Шасі SinoTruk HOWO оснащено рядним шестициліндровим дизелем робочим об'ємом 9.7 літра (9726 кубічних сантиметрів) з турбокомпресором, безпосереднім постачанням пального Common Rail, інтеркулером, 12-клапанною архітектурою ГРМ і рідинним охолодженням.

Базується шасі SinoTruk HOWO на лонжеронній рамі, яка виготовлена із використанням високоміцних марок сталі. «Китаєць» забезпечений суцільнометалевою дводверною кабіною, встановленою за допомогою чотириточкової механічної підвіски. "По колу" автомобіль обладнаний залежними підвісками на поздовжніх ресорах напівеліптичного вигляду: спереду - конструкція з гідравлічними амортизаторами та поперечним стабілізатором, ззаду - балансна система з реактивними штангами. Вантажівка укомплектована гідропідсилювачем, інтегрованим у кермовий механізм ZF, та двоконтурним гальмівним центром із пристроями барабанного типу на всіх колесах та ABS.

Технічні характеристики шасі SinoTruk HOWO 6×6

Характеристика	Показник
Колісна формула	6x6
Колісна база HOWO 6x6	3500 мм.
Повна маса вантажного автомобіля HOWO 6x6	23000 кг.
Споряджена маса автомобіля HOWO 6x6	9800 кг.
Габаритна довжина	7178 мм.
Габаритна ширина	2496 мм.
Габаритна висота	3146 мм.
Двигун	
Двигун	WD615
Серія	STEYR
Максимальна потужність двигуна	375 л.с.
Максимальна потужність двигуна	273 кВт.
Оберти двигуна при максимальній потужності	2200 об/хв.
Максимальний момент, що крутить	1500 Н·м
Оберти двигуна при максимальному моменті, що крутить	1100 ... 1600 об/хв.
Робочий об'єм двигуна	9,726 л.
Тип двигуна	дизельний, з турбонаддувом та проміжним охолодженням, 6-циліндровий, рядний
Екологічний стандарт	Євро-3
Зчеплення	
Тип зчеплення	сухе однодискове, спіральна муфта, посилене
Діаметр диска зчеплення	430 мм.
Трансмісія	
Коробка передач	RT11509G

Роздавальна коробка	
Модель роздавальної коробки	ZQC2000
Передавальне число роздавальної коробки для високих/знижених швидкостей	0,89 / 1,536
Ходова частина	
Колеса	12,00-20 (опційно: 11,00-20; 11,00R20; 12,00R20 або 14,00-20)
Передній провідний міст	STR (STEYR): центральний редуктор + колісний редуктор, картер мосту литий
Задній провідний міст	ST16 (STEYR, значно підвищена вантажопідйомність та міцність): центральний редуктор + колісний редуктор, кожух моста штампований зварний
Рульове управління	
Рульовий механізм	ZF8098
Гальмівна система	
Робоче гальмо	пневматичний, двоконтурний
Гальмо стоянки	механічний, з пружинним енергоаккумулятором
Кабіна	
Кабіна	кабіна HOWO (виготовляється в Китаї за ліцензією VOLVO)
Модель кабіни	HW76L
Спальник	є, одне спальне місце
Тип кабіни	відкидається вперед, ціЛЬНОметалічна

Електрика

Тип електроустаткування	HOWO
-------------------------	------

Напруга	24 В
---------	------

Заправні ємності

Паливний бак	400 л.
--------------	--------

Динамічні характеристики

Макс. швидкість	85 км/год.
-----------------	------------

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики