

**Сідловий тягач IVECO Stralis AT440S46TZR 6x4**

**Вантажопідйомність: 17730 кг.**

**Кількість осей : 4**

**Марка : IVECO**

**Опис :** Сідельний тягач IVECO Stralis AT440S46TZR 6x4 з колісною формулою 6x4 оснащений дизельним двигуном CURSOR 10 потужністю 460 к.с. Тип підвіски передня ресорна / задня пневматична. Колісна база 4 195мм(2 800 мм + 1 395 мм). Паливний бак місткістю 400 л. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6410x2550x3000 мм. Вантажопідйомність шасі становить 17730 мм. Повна маса автопоїзда 44000 кг.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення сідлового тягача IVECO Stralis AT440S46TZR 6x4

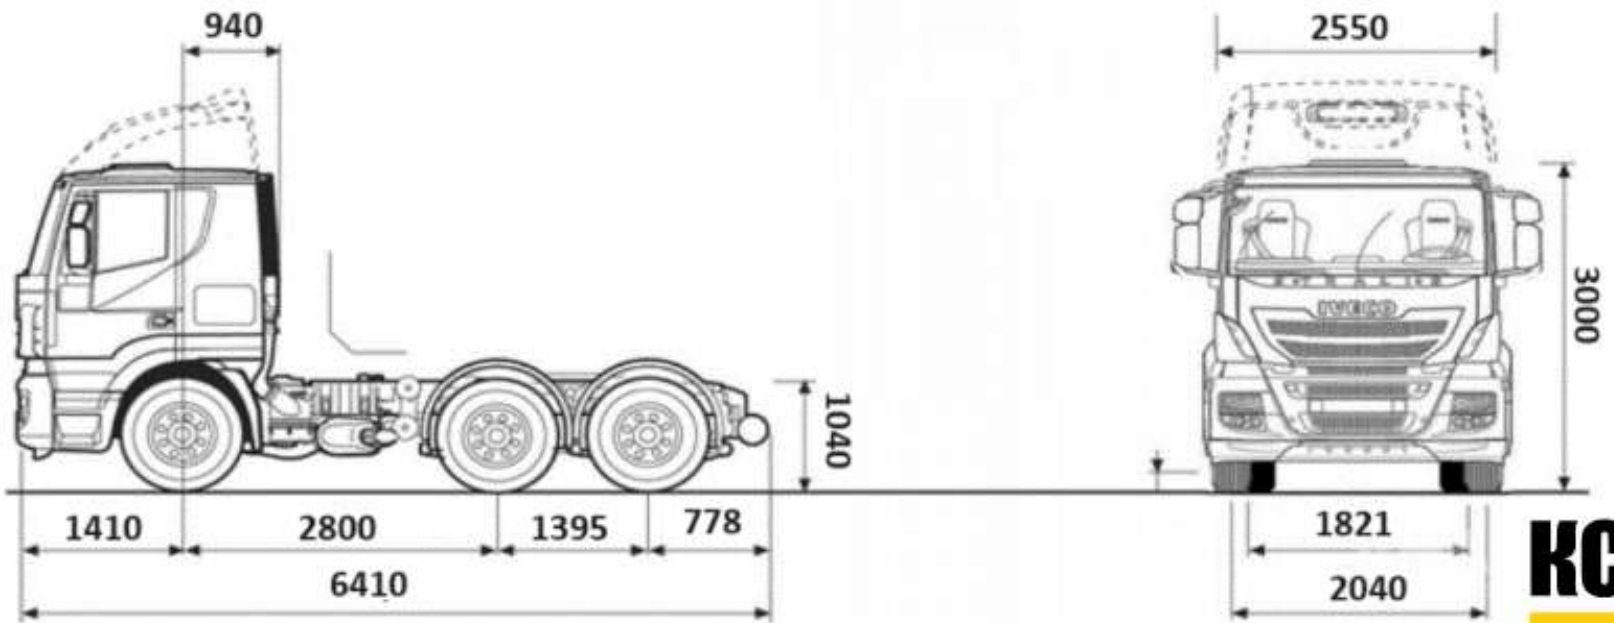

## **Особливості сідлового тягача IVECO Stralis AT440S46TZP 6x4**

- найнижча в сегменті сукупна вартість експлуатації (низька витрата палива, міжсервісний період в Україні 75 000 км);
- оновлена кабіна (має відмінний дизайн та низький рівень аеродинамічного супротиву, що зменшує витрату пального);
- високий рівень комфорту робочого простору водія (ергономічний інтерфейс, якісні матеріали та сучасний вид);
- надійна силова лінія (перевірений часом, легендарний двигун CURSOR, потужна КПП ZF та міцні осі);
- європейська якість виробництва (Мадрид, Іспанія).

### **Робочі ємності**

- Паливний бак алюмінієвий, ємністю 400 л.
- Бак AdBlue пластиковий, 55 л.
- Підігрів баку AdBlue.
- Алюмінієві повітряні ресивери.
- Маркування стандартної омологації на повітряних ресиверах.

### **Гальмівна система**

- Пневматичного типу, двоконтурна.
- Осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом.
- Декомпресійні моторні гальма IVECO Turbo Brake.
- Передні гальма дискові, вентильовані.
- Задні гальма дискові, вентильовані.
- Двокамерний повітряний компресор 630 см3.
- Звуковий сигнал при низькому тиску в гальмівній системі причепа.
- Двоконтурна гальмівна система для причепа.

## Електронні помічники

- EBS (ELECTRONIC BRAKE SYSTEM (ABS+EBL)) +BAS (BRAKE ASSIST SYSTEM).
- Круїз контроль.
- Імобілайзер.
- Без індикатору навантажень на осі.
- Без GPS навігатора IVECO.
- Без системи телеметрії.
- Без FMS (підготовка під систему керування автопарком).
- Без підготовки для системи дистанційної оплати за користування автошляхами.
- Без цифрової перевірки VIN коду.
- Без ESP (система електронної стабілізації курсової стійкості).
- Без Hill Holder (Асистент початку руху на підйомі).
- Без LDWS (Система слідкування за дорожньою розміткою).
- Вал відбору потужності ZF NH/4C (N71/2C).
- Паспортні навантаження на осі 8000-10500-10500.
- Шини 385/65R22.5-315/80R22.5 – Протектор для регіональних перевезень.
- Антикорозійна обробка продуктами TESTYL.
- Кабіна Hi-Road (AT-H) для регіональних перевезень (спальна), високий дах, внутрішня висота 1.88м.
- Два спальних ліжка із захисною сіткою + нижні речові ящики.
- Автономний опалювач кабіни (сухого типу).
- Кондиціонер кабіни.
- Радіо BOSCH + Bluetooth VDV + USB.
- Центральний замок кабіни з дистанційним керуванням.
- Зовнішній сонцезахисний козирок над вітровим склом з LED габаритними вогнями.
- Підлокітник на сидінні водія.
- Шторки сонцезахисні на вікнах дверей водія та пасажирів.

## Опис сідлового тягача IVECO Stralis AT440S46TZR 6x4

Сідловий тягач IVECO Stralis AT440S46TZR 6x4 — це високопродуктивний комерційний автомобіль, призначений для перевезення важких вантажів на далекі відстані. Він оснащений потужним 6-циліндровим рядним дизельним двигуном IVECO Cursor об'ємом 10 308 см<sup>3</sup>, який розвиває потужність 460 кінських сил при 2100 об/хв та максимальний крутний момент 2100 Нм у діапазоні 1050–1590 об/хв. Двигун відповідає екологічним стандартам Євро-5, забезпечуючи оптимальну продуктивність та знижений рівень викидів.

Тягач має колісну формулу 6x4, що забезпечує високу прохідність та стійкість на дорозі, особливо при перевезенні важких вантажів. Механічна 16-ступенева коробка передач ZF 16S 2220 TD дозволяє ефективно використовувати потужність двигуна та адаптуватися до різних дорожніх умов. Кабіна типу "AT" є просторою та обладнана одним спальним місцем, що забезпечує комфортні умови для водія під час тривалих рейсів. Серед зручностей — анатомічне сидіння водія на пневмопідвісці з підігрівом, кондиціонер, електричні склопідйомники та автономний повітряний обігрівач кабіни. Для підвищення безпеки передбачені дзеркала заднього виду з електропідігрівом та електроприводом, а також система круїз-контролю.

Підвіска тягача складається з передньої багатолистової ресори з гідравлічними телескопічними амортизаторами та задньої пневматичної підвіски з електронною системою керування ECAS, що дозволяє підтримувати постійну висоту рами незалежно від навантаження. Така конструкція підвищує комфорт та безпеку під час руху. Тягач обладнаний дисковими гальмами на всіх осях з антиблокувальною системою (ABS), що забезпечує ефективне та безпечне гальмування. Додатково встановлено декомпресійний моторний гальмо IVECO Turbo Brake потужністю 220 кВт при 1900 об/хв, що підвищує ефективність гальмування на спусках.

Топливний бак об'ємом 600 літрів виготовлений з алюмінію та оснащений підігрівом паливозабірника, що забезпечує надійну роботу в умовах низьких температур. Додатково встановлено бак для AdBlue об'ємом 55 літрів з підігрівом, необхідний для роботи системи нейтралізації вихлопних газів.

Загальна дозволена максимальна маса тягача становить 26 000 кг, з максимальною допустимою масою автопоїзда до 40 000 кг, що дозволяє перевозити значні вантажі на великі відстані. Завдяки поєднанню потужності, надійності та комфорту, IVECO Stralis AT440S46TZP 6x4 є відмінним вибором для професійних перевізників, які цінують ефективність та безпеку в роботі.

**Додаткові фото сідлового тягача IVECO Stralis AT440S46TZP 6x4**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики сідлового тягача IVECO Stralis****AT440S46TZP 6x4**

<b>Характеристика</b>	<b>Показник</b>
Колісна база, мм	2 800
Міжосьова відстань задніх осей	1 395
Габаритна довжина (L1)	6 410
Передній звіс	1 410
Задній звіс (L5)	778
Ширина кабіни	2 550
Відстань від 1-ї осі до задньої стінки кабіни	940
Висота кабіни АТ низька, без спойлерів (Н)	3 000
Висота кабіни АТ висока, без спойлерів (Н)	3 580
Висота рами, позаду шасі (Т)	1 040
Висота рами, поруч передньої осі (C+cv)	1 020
Висота рами, поруч задньої осі (D+dv)	1 037
Кліренс спереду (Р)	230
Кліренс позаду (Q)	227
Діаметр розвороту, по шинам	13 650
Діаметр розвороту, по габаритам	14 980
Колія передня (C1)	2 040
Колія задня (C2)	1 821

Кут переднього звісу	11°
Кут рампи (переїзду)	17°
Кут заднього звісу	26°
РАМА	
Товщина лонжеронів	7.7 мм.
Висота лонжеронів	304.4 мм.
Ширина лонжеронів	80 мм.
Ширина рами позаду	771.4 мм.
МАСА НЕТТО	
Споряджене шасі	8 270 кг.
Передня вісь (1)	4 670 кг.
Задня вісь (2+3)	3 600 кг.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».