

Трал KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30

Бренд: KAESSBOHRER

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 30 т.

Опис : Трал KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30 (розсувний з колісною нішою) є високоякісним транспортним засобом, який поєднує передові технології та міцні матеріали для ефективного перевезення важких і негабаритних вантажів. Виготовлений із високоякісної та міцної сталі ST 52 та S700 MC відповідно до стандарту ISO 1 726, цей трал забезпечує високу міцність та довговічність.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення трала KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30

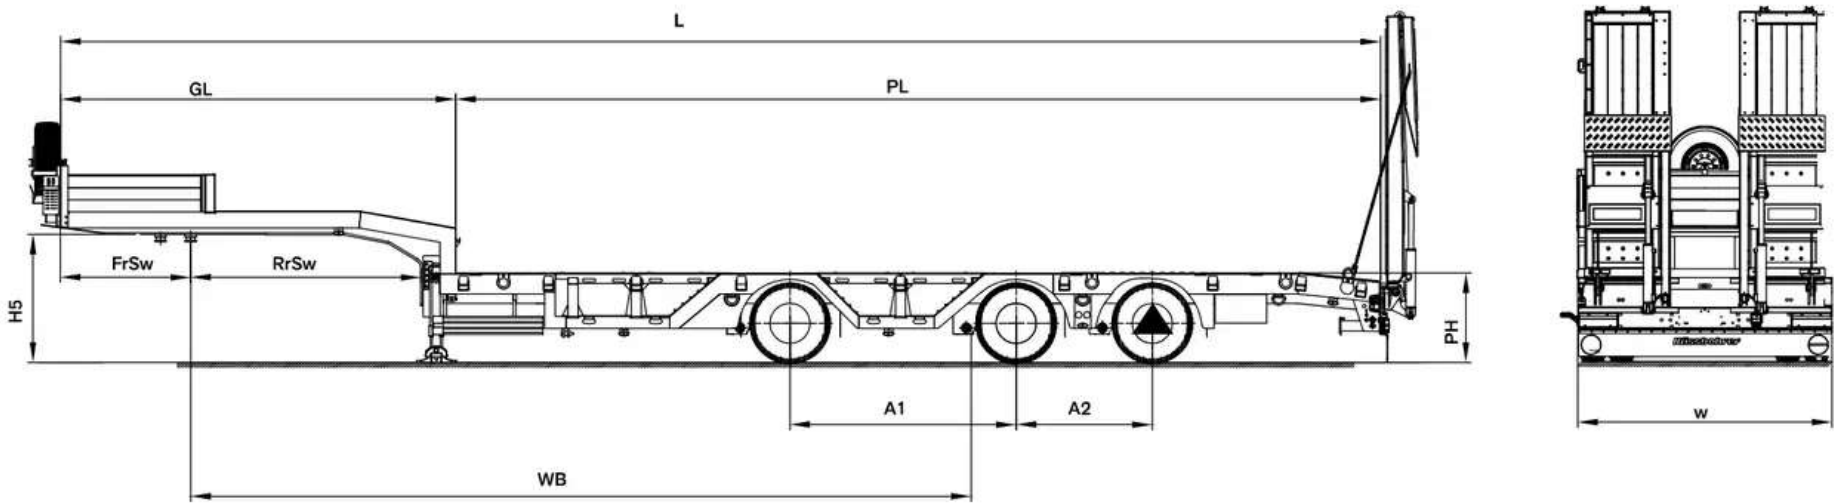

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості трапа KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30

1.Шасси: Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали ST 52 и S700 MC согласно стандарту ISO 1 726.

2.Тормозная система: Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и системой управления наклоном (RSS) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13.

3.Размер шин: 245/70 R 17.5.

4.Осе: Оси BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами.

5.Электрическая система: Осветительная система с 24 В светодиодной боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR.

6.Пол: Деревянный пол толщиной 45 мм со стальными листами над колесами.

7.Аппарели: Гидравлические аппарели двойной сборки с покрытием из древесины толщиной 40 мм, длиной 3 650 мм и шириной 850 мм, угол наклона 13 градусов, грузоподъемность 40 000 кг.

8.Поворотные оси: Две передние неповоротные оси и одна самоуправляющаяся задняя ось.

9.Грузоподъемность:

- Предельная допустимая нагрузка: 18 000 кг.
- Нагрузка на тележку: 30 000 кг.
- Полная масса: 48 000 кг.

Опис трала KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30

Трал KAESSBOHRER K.SLA R 3 / 1N-18/30 (розсувний з колісною нішою) є високоякісним транспортним засобом, який поєднує передові технології та міцні матеріали для ефективного перевезення важких і негабаритних вантажів. Виготовлений із високоякісної та міцної сталі ST 52 та S700 MC відповідно до стандарту ISO 1 726, цей трал забезпечує високу міцність та довговічність. Особливість конструкції з колісною нішою дозволяє знижувати загальну висоту вантажу, що підвищує стійкість та безпеку під час транспортування.

Трал оснащений двоконтурною електропневматичною гальмівною системою WABCO EBS 4S/3M з антиблокувальною системою (ABS) та системою управління нахилом (RSS), що відповідає Правилам ЕЕК ООН R13, забезпечуючи безпечне та надійне гальмування. Осі BPW мають пневматичну підвіску та барабанне гальмо з вантажопідйомністю 12 тонн (вантажопідйомність 10 тонн), що гарантує комфортну їзду та ефективне гальмування.

Освітлювальна система 24 В зі світлодіодними бічними лампами та контактними роз'ємами 2x7 та 1x15 відповідно до Правил ЄЕК ООН R48 та законодавства ADR забезпечує високу видимість та безпеку на дорозі. Підлога комбінована з дерев'яним настилом товщиною 45 мм і сталевими листами над колесами, що робить його зручним та надійним для транспортування різних видів вантажу.

Трал також оснащений 2 гідравлічними апарелями з механічним пересуванням у сторони, покриттям з деревини товщиною 40 мм, довжиною 3650 мм, шириною 850 мм і висотою 2900 мм у складеному стані. Кут нахилу апарелів становить 13 °, а вантажопідйомність - 40 000 кг. Дві передні осі фіксовані, а третя підрулює, що покращує маневреність та полегшує керування транспортним засобом.

Головне допустиме навантаження складає 18 000 кг, навантаження на візок – 30 000 кг, а повна маса – 48 000 кг, що робить цей трал ідеальним для важких промислових та будівельних перевезень, забезпечуючи високу безпеку та зручність у використанні.

Додаткові фото траля КАЕССБОХРЕР K.SLA R 3/1N-18/30



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLA R 3/1N-18/30

Параметр	Показник
Шасі	Виготовлений із високоякісної та високоміцної сталі ST 52 та S700 MC відповідно до стандарту ISO 1726
Тормозна система	Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 4S/3M з антиблокувальною системою (ABS) та системою управління нахилом (RSS) відповідно до Правил ЄЕК ООН R13
Розмір шин	245/70 R 17.5
Осі	Осі BPW
Вантажопідйомність осей	12 тонн (вантажопідйомність 10 тонн), барабанне гальмо
Електрична система	Освітлювальна система з 24 В світлодіодною бічною лампою та 2x7 та 1x15-контактними роз'ємами відповідно до Правил ЄЕК ООН R48 та законодавства ADR
Пол	Дерев'яна підлога товщиною 45 мм, сталевий лист над колесами

Апарелі	2 гідравлічні апарелі, механічне пересування в сторони, з покриттям з деревини 40 мм, довжиною 3 650 мм, шириною 850 мм і висотою 2 900 мм у складеному стані, кут нахилу 13°, вантажопідйомність 40 000 кг
Поворотні осі	2 неповоротні спереду, 1 самоврядні ззаду
граничне допустиме навантаження	18 000 кг.
Навантаження на візок	30 000 кг.
Повна маса	48 000 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».