

Трал KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50

Бренд: KAESSBOHRER

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 50 т.

Опис : Трал KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50 (розсувний) — це високоякісний напівпричіп, спеціально розроблений для перевезення важких і негабаритних вантажів, що поєднує в собі інноваційні технології та неперевершену надійність.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення трала KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50

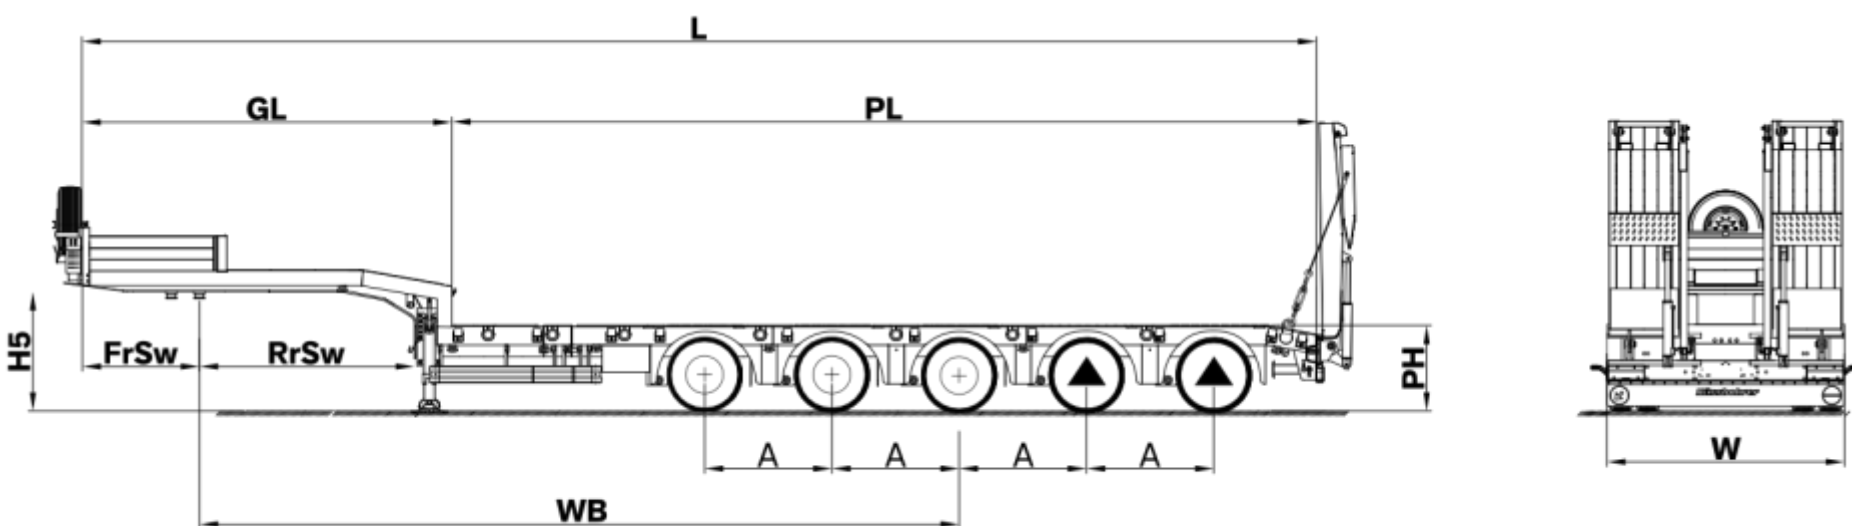

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості трала KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50

- 1.Розсувна платформа:** Трал оснащений розсувною платформою, що дозволяє адаптувати його довжину залежно від потреб вантажу. Це забезпечує додаткову гнучкість при перевезенні довгомірних та нестандартних вантажів.
- 2.Вантажопідйомність:** Завдяки своїй конструкції та використанню високоякісних матеріалів, K.SLA 5 / 2N-24/50 здатний витримувати значні навантаження, що робить його ідеальним для перевезення важкої техніки, будівельного обладнання та інших великих вантажів.
- 3.Міцність і надійність:** Виготовлений із високоякісної і високоміцної сталі ST 52 відповідно до стандарту ISO 1 726, трал гарантує довговічність і надійність у найсуворіших умовах експлуатації. Конструкція напівпричепа забезпечує стійкість до деформацій та пошкоджень.

Опис трала KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50

Трал KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50 (розсувний) — це високоякісний напівпричіп, спеціально розроблений для перевезення важких і негабаритних вантажів, що поєднує в собі інноваційні технології та неперевершену надійність. Виготовлений німецькою компанією Kaessbohrer, цей тривалий напівпричіп є оптимальним вибором для перевізників, які шукають універсальне і міцне рішення для транспортування різних типів вантажів.

Основною особливістю цього трилу є його розсувна платформа, яка дозволяє змінювати довжину залежно від потреб вантажу. Це забезпечує додаткову гнучкість при перевезенні довгомірних та нестандартних вантажів. Завдяки високоякісній і високоміцній сталі ST 52, яка відповідає стандарту ISO 1 726, конструкція трилу забезпечує стійкість до деформацій і пошкоджень, гарантуючи довговічність навіть у найсуворіших умовах експлуатації.

Гальмівна система трилу є двоконтурною електропневматичною системою WABCO EBS 4S / 3M, оснащеною антиблокувальною системою (ABS) та системою управління нахилом (RSS) відповідно до Правил ЄЕК ООН R13. Це значно підвищує безпеку під час перевезення важких вантажів, забезпечуючи високу керованість і стабільність на дорозі.

Осі BPW з пневматичною підвіскою і барабанними гальмами гарантують плавний рух навіть на нерівних дорогах, зменшуючи навантаження на вантаж і сприяючи його безпечному транспортуванню. Розмір шин 245/70 R 17.5 додатково забезпечує надійну підтримку і стійкість.

Електрична система 24 В з світлодіодним освітленням відповідає Правилам ЄЕК ООН R48 і законодавству ADR, включає бічне освітлення з 2x7 і 1x15 контактними роз'ємами, що забезпечує видимість і безпеку на дорозі.

Підлога трилу комбінована з дерев'яним настилом товщиною 45 мм і сталевими листами над колесами, що забезпечує додаткову міцність і стійкість. Гідравлічні апарелі подвійного складання, покриті твердою деревиною товщиною 40 мм, мають довжину 3 390 мм і ширину 750 мм, з кутом нахилу 12 градусів і вантажопідйомністю 60 000 кг. Вони забезпечують зручне завантаження і розвантаження важкої техніки. В складеному положенні висота апарелі становить 3 108 мм.

Три передні осі трилу є фіксованими, тоді як четверта і п'ята осі підрулюючі, що забезпечує додаткову маневреність і стабільність під час руху.

Загальна вантажопідйомність трилу складає 24 000 кг, з навантаженням на візок до 50 000 кг і повною масою при швидкості 80 км/год до 74 000 кг. Ці технічні характеристики роблять трал KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50 ідеальним вибором для перевезення важких і негабаритних вантажів, забезпечуючи безпечне і ефективне транспортування в будь-яких умовах.

Додаткові фото трала KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLA 5 / 2N-24/50

Параметр	Показник
Матеріал	Високоякісна і високоміцна сталь ST 52 відповідно до стандарту ISO 1 726
Гальмівна система	Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 4S / 3M з ABS і RSS
Розмір шин	245/70 R 17.5
Осі	Осі BPW з пневматичною підвіскою і барабанними гальмами
Електрична система	24 В, світлодіодне освітлення збоку 2x7 і 1x15 контактними роз'ємами відповідно до Правил ЄЕК ООН R48 і законодавства ADR
Підлога	Комбінована дерев'яним настилом товщиною 45 мм і сталевими листами над колесами
Апарелі	Гідравлічні апарелі подвійного складання, дерев'яні, 40 мм товщиною, 3 390 мм довжиною, 750 мм шириною, вантажопідйомність 60 000 кг, висота в складеному положенні 3 108 мм
Поворотні осі	Три передні осі фіксовані, четверта і п'ята підрулюючі
Граничне допустиме навантаження	24 000 кг.
Навантаження на візок	50 000 кг.
Повна маса	74 000 кг. при швидкості 80 км/год

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».