

**Трал КАЕССБОНРЕР K.SLS 4/2N-18/40**

**Бренд: КАЕССБОНРЕР**

**Тип прицепа: Шасі**

**Вантажопідйомність: 40 т.**

**Опис :** Трал КАЕССБОНРЕР K.SLS 4/2N-18/40 виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі ST 52 відповідно до стандарту ISO 1726. Оснащений двоконтурною електропневматичною гальмівною системою WABCO EBS 4S / 3M з антиблокувальною системою (ABS) і системою управління нахилом (RSS) відповідно до правил ЄЕК ООН R13.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення трала KAESSBOHRER K.SLS 4/2N-18/40

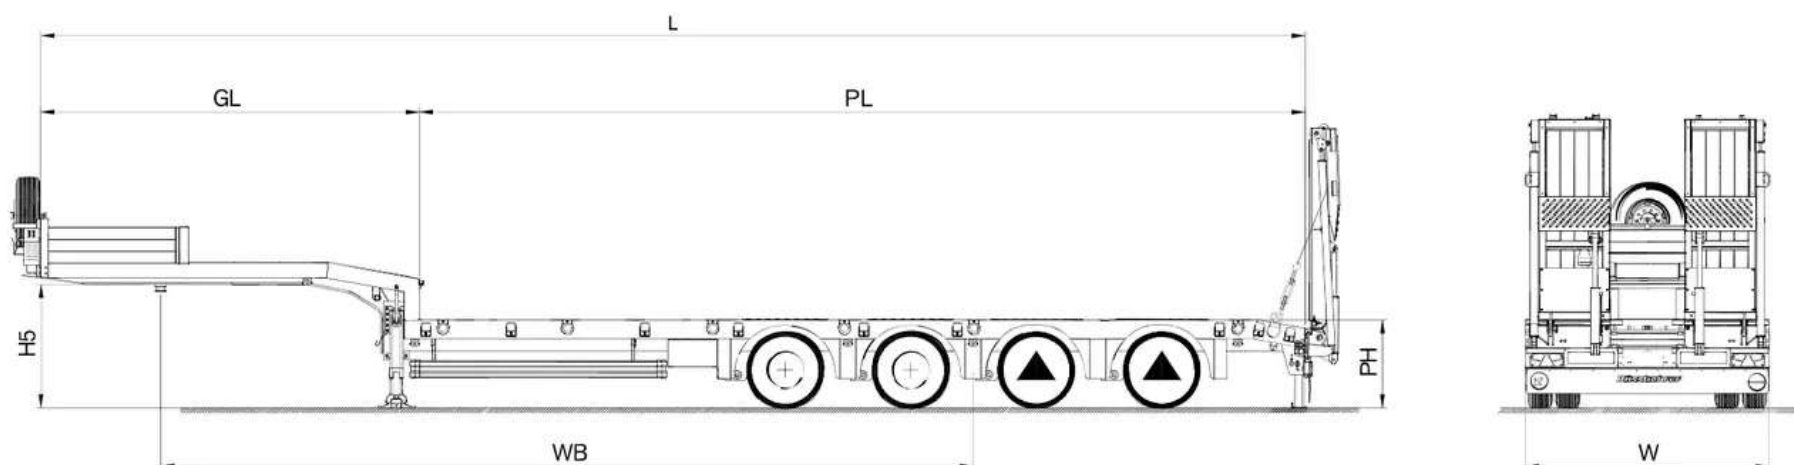

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## **Особливості трала KAESSBOHRER K.SLS 4/2N-18/40**

- **Матеріали виготовлення:** Високоякісна і високоміцна сталь ST 52 згідно зі стандартом ISO 1726, що забезпечує міцність та надійність конструкції.
- **Гальмівна система:** Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 4S / 3M з ABS і RSS для ефективного керування гальмами та безпеки під час гальмування.
- **Платформа:** Платформа з верхньою частиною, покритою сталлю, довжиною 9 240 мм, і частинами з твердої деревини товщиною 30 мм, що забезпечує оптимальну міцність і стійкість до навантаження.
- **Апарелі:** Гідравлічні апарелі подвійного складання з покриттям з твердої деревини товщиною 40 мм, з вантажопідйомністю 40 000 кг і можливістю нахилу під кутом 12 градусів, що спрощує завантаження та розвантаження вантажу.
- **Електрична система:** Система на 24 В з LED освітленням збоку і роз'ємами 2x7 і 1x15 контактів відповідно до міжнародних стандартів безпеки.
- **Осі:** BPW з пневматичною підвіскою і барабанними гальмами, вантажопідйомністю 11 тонн, забезпечують стабільність і надійність під час руху.
- **Поворотні осі:** Дві передні фіксовані осі та дві задні підрулюючі осі, що покращує маневреність і керованість тралом під час пересування.
- **Навантаження:** Граничне допустиме навантаження 18 000 кг і навантаження на візок до 40 000 кг, що робить цей трал ідеальним для важких та великогабаритних вантажів.

## Опис трала KAESSBOHRER K.SLS 4/2N-18/40

Трал KAESSBOHRER K.SLS 4/2N-18/40 виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі ST 52 відповідно до стандарту ISO 1726. Оснащений двоконтурною електропневматичною гальмівною системою WABCO EBS 4S / 3M з антиблокувальною системою (ABS) і системою управління нахилом (RSS) відповідно до правил ЄЕК ООН R13. Використовуються шини розміру 245/70 R 17.5.

Оснащений осі BPW з пневматичною підвіскою і барабанними гальмами, з вантажопідйомністю 11 тонн. Електрична система працює на 24 В і відповідає Правилам ЄЕК ООН R48 і законодавству ADR, має світлодіодне освітлення збоку з роз'ємами 2x7 і 1x15 контактів.

Платформа тралу складається з верхньої частини довжиною 9 240 мм, покритої сталлю, та іншої частини з настилом з твердої деревини товщиною 30 мм. При загальній довжині платформи 11 700 мм, підлога повністю має сталеве покриття.

Гідравлічні апарелі подвійного складання мають настил з твердої деревини товщиною 40 мм, довжиною 3 650 мм і шириною 850 мм, з кутом нахилу 12 градусів та вантажопідйомністю 40 000 кг. У складеному положенні вони мають висоту 3130 мм.

Чотири осі тралу складаються з двох передніх фіксованих осей і двох задніх підрулюючих осей. Граничне допустиме навантаження становить 18 000 кг, навантаження на візок - 40 000 кг, повна маса - 58 000 кг.



**Додаткові фото трала КАЕССБОХРЕР K.SLS 4/2N-18/40**

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLS 4/2N-18/40

| Параметр                        | Показник  |
|---------------------------------|---|
| Тип                             | Низькорамний трал для важкого та великогабаритного транспортування              |
| Виготовлення                    | Високоякісна і високоміцна сталь ST 52, стандарт ISO 1726                       |
| Гальмівна система               | Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 4S / 3M з ABS і RSS  |
| Розмір шин                      | 245/70 R 17.5   |
| Осі                             | BPW з пневматичною підвіскою і барабанними гальмами, вантажопідйомністю 11 тонн |
| Електрична система              | 24 В, світлодіодне освітлення збоку 2x7 і 1x15 контактними роз'ємами            |
| Підлога                         | Верхня частина - сталь, довжина 9 240 мм; інша частина - тверда деревина 30 мм  |
| Аппарелі                        | Гідравлічні, тверда деревина 40 мм, довжина 3 650 мм, ширина 850 мм             |
| Поворотні осі                   | Дві передні фіксовані, третя і четверта підрулюючі                              |
| Граничне допустиме навантаження | 18 000 кг.  |
| Навантаження на візок           | 40 000 кг.  |
| Повна маса                      | 58 000 кг.  |



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».