

Вантажний автомобіль-самоскид SCANIA R13 490 8x4

Марка : SCANIA

Вантажопідйомність : 32000 кг.

Колісна формула : 8x4

Об'єм кузова : 35 м³

Опис : Вантажний автомобіль-самоскид SCANIA R13 490 8x4 з колісною формулою 8x4 — це потужна та надійна машина, оснащена дизельним рядним двигуном потужністю 440 к.с., що відповідає стандартам Euro 5 та забезпечує високий крутний момент для перевезення важких вантажів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9800х2550х3200 мм. об'єм кузова 35 м³, вантажопідйомність 32 т.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення вантажного автомобіля-самоскида SCANIA R13 490 8x4

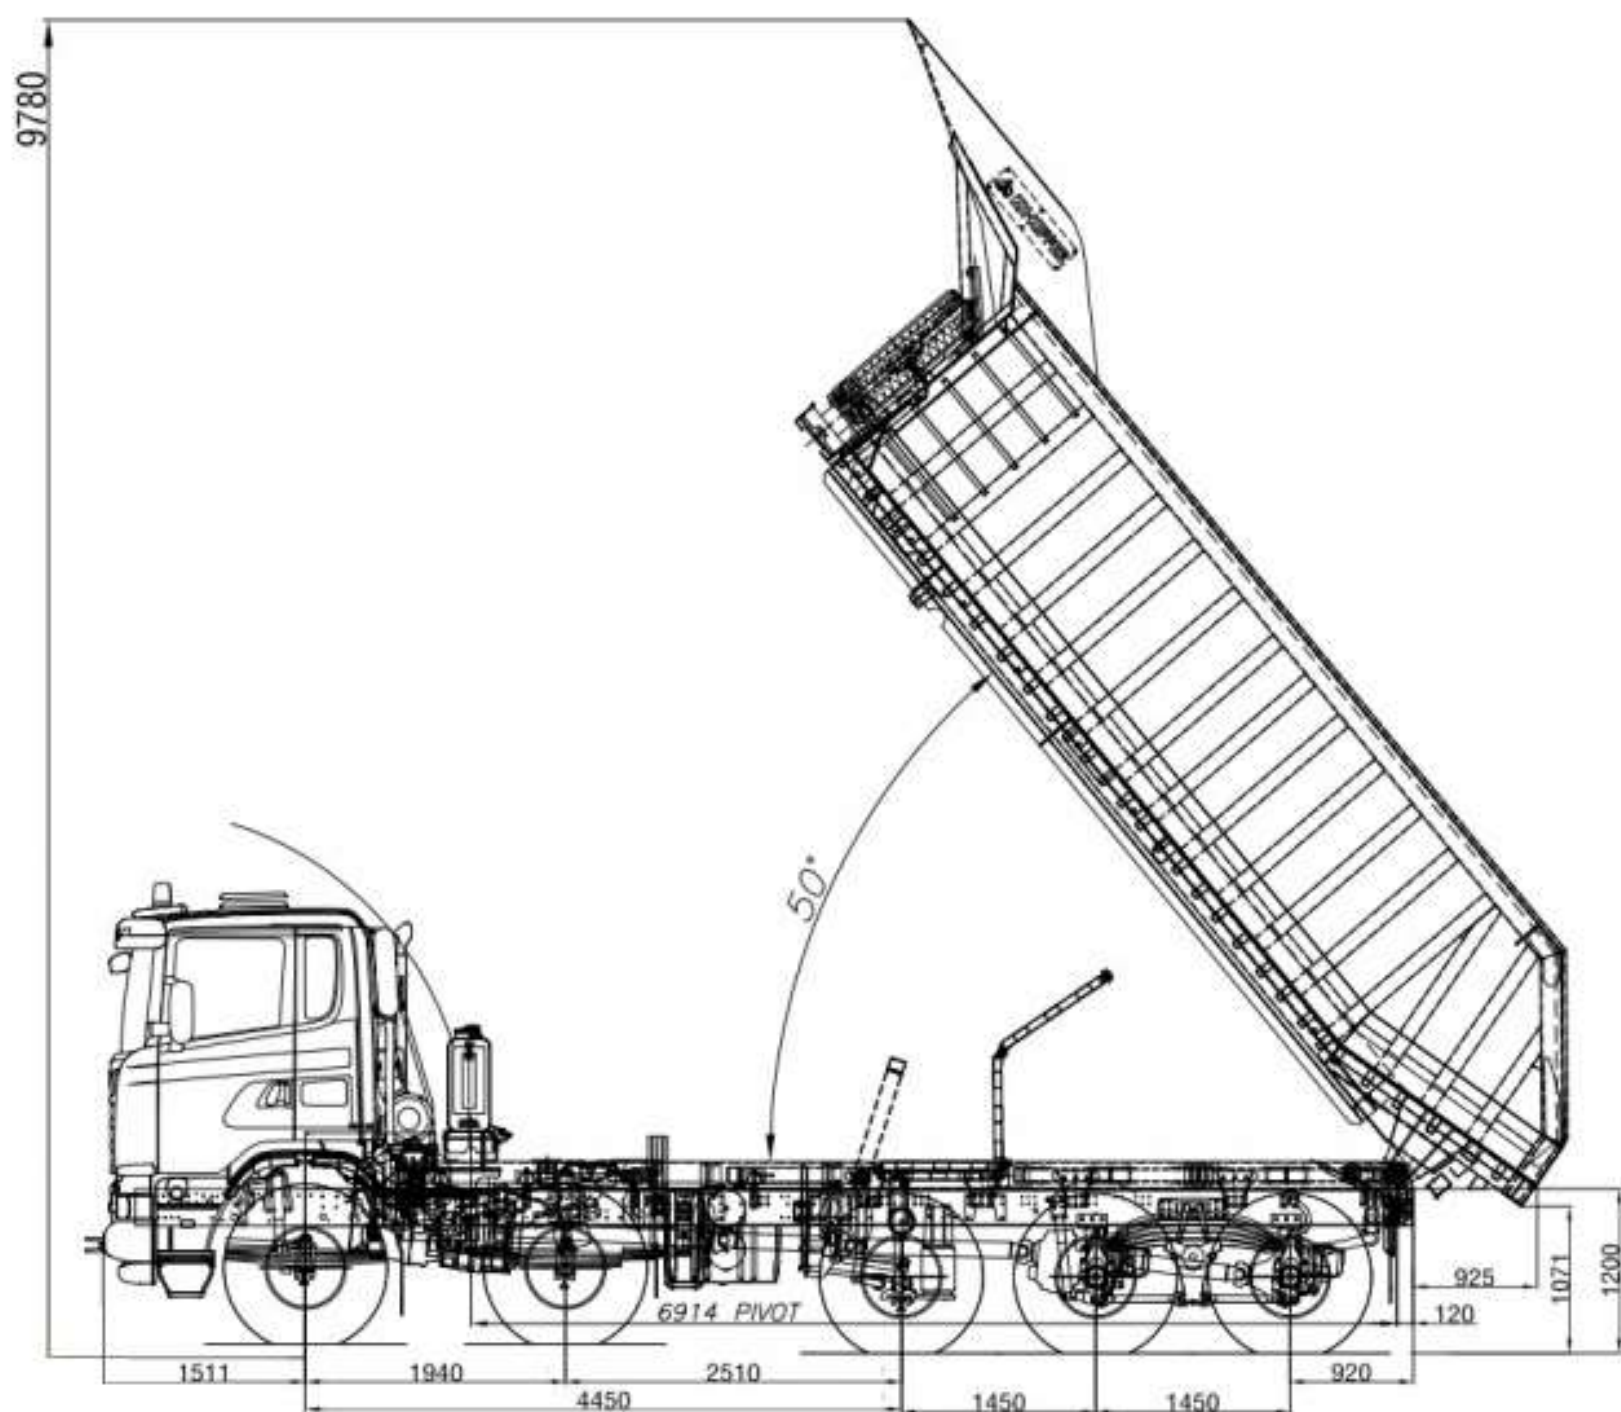

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості вантажного автомобіля-самоскида SCANIA R13 490 8x4

- **Потужний двигун** — оснащений рядним 6-циліндровим дизельним двигуном SCANIA DC13 з потужністю 440 к.с. (324 кВт), що забезпечує високу продуктивність навіть під максимальним навантаженням.
- **Високий крутний момент** — 2300 Нм при 1000-1300 об/хв дозволяє ефективно працювати на важких ділянках дороги й у кар'єрах.
- **Надійна коробка передач** — механічна 12+2 ступенева з демультіплікатором гарантує плавне перемикання та оптимальну витрату пального.
- **Велика вантажопідйомність** — здатний перевозити до 32 тонн вантажу, що робить його незамінним у будівництві та видобувній промисловості.
- **Кузов підвищеної міцності** — виготовлений із сталі марки ЗПС, що витримує великі навантаження та забезпечує довговічність конструкції.
- **Гідравліка HYVA** — сучасна гідравлічна система забезпечує швидке й надійне підйомне обладнання для розвантаження.
- **Універсальність розвантаження** — можливість вивантаження назад, на бік або комбіновано (назад-на-бік), що підвищує зручність експлуатації на різних об'єктах.
- **Оптимальні габарити** — довжина 9800 мм, ширина 2550 мм і висота 3200 мм забезпечують хорошу маневреність для техніки такого класу.
- **Екологічність** — відповідність стандарту Euro 5 дозволяє зменшити шкідливі викиди та експлуатувати машину у країнах з високими вимогами до екології.
- **Міцне шасі SCANIA** — створене спеціально для важких умов експлуатації, забезпечує стабільність і надійність під час перевезення вантажів на складних ділянках доріг.

Опис самоскида вантажного автомобіля-самоскида SCANIA R13 490 8x4

Вантажний автомобіль-самоскид SCANIA R13 490 8x4 з колісною формулою 8x4 — це потужна та надійна машина, оснащена дизельним рядним двигуном потужністю 440 к.с., що відповідає стандартам Euro 5 та забезпечує високий крутний момент для перевезення важких вантажів. Вантажопідйомність цього самоскида складає 32 000 кг, а об'єм кузова дорівнює 35 м³, що робить його оптимальним для транспортування зернових та олійних культур, а також вантажів у європалетах.

Кузов магістрального зерновоза виконаний із міцної сталі марки ЗПС, пройшов дробоструменеву обробку перед фарбуванням та сертифікований відповідно до стандартів ISO. Конструкція кузова передбачає задній модуль з двома бортами: нижній відкривається знизу вгору для розвантаження зерна, а верхній — убік для розвантаження зерномета, обидва борти також можуть відкриватися в бік для розвантаження європалет.

Бічний модуль має нижній борт, що відкривається знизу вгору для розвантаження зернових, а верхній борт є глухим. Гідравлічна система HYVA забезпечує надійну та ефективну роботу під час навантажувально-розвантажувальних операцій. Автопокривало з матеріалу Industrial Sedó захищає вантаж від погодних впливів і здатне зберігати свої властивості понад 7 років. Розвантаження може виконуватись назад, на бік або комбіновано в залежності від вимог замовника.

Габарити автомобіля складають приблизно 9,8 м завдовжки, 2,55 м завширшки та 3,2 м заввишки. Кабіна SCANIA R13 490 забезпечує комфорт і чудову оглядовість, а посилена рама та підвіска гарантують стійкість та надійність під час роботи в найскладніших умовах.

Додаткові фото вантажного автомобіля-самоскида SCANIA R13 490 8x4



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики вантажного автомобіля-самоскида

SCANIA R13 490 8x4

Загальні

Розміри


Ширина шасі - **2600 MM**
Міжосьова відстань - **4550 mm**
Величина звісу (Ja) - **2300 MM**

Сертифікати й таблички

Рівень шуму - **81/82 dBA R51.03**
Класифікація Off-road - **відповідно до EC 2007/46**

Тип

Колісна формула - **8x4**

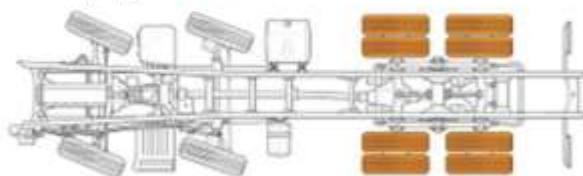


Висота шасі - **висока**

Двигун

Двигун

Двигун - **DC13 153/440 hp Euro 5 (PDE)**

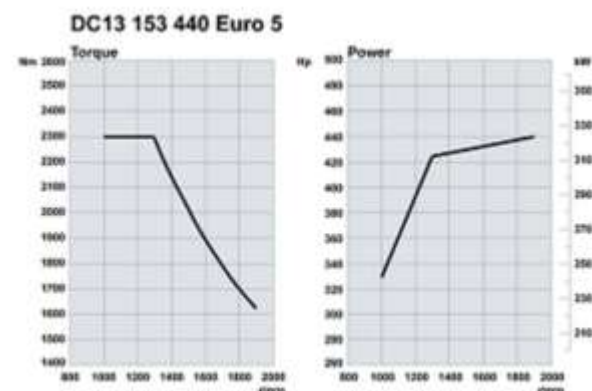

Об'єм двигуна - **13 Л**

Рівень токсичності - **EURO 5**

Клас міцності турбіни - **СПЕЦІАЛЬНИЙ**

Повітрязабірник - **ВИСОКИЙ (ЗА КАБІНОЮ)**

Система SCR - **вкл.**

Датчик NOx - **ВКЛ.**

Обмежувач крутного моменту по NOx - **ВКЛ.**

Тип оливи - **нормальна**

Індикатор рівня оливи - **ВКЛ.**

Експлуатаційний клас повітрязабірника - **для важких умов**

Тип очистки картерних газів - **ЦЕНТРИФУГА**

Система вихлопу

Напрямок вихлопу - **вертикальний короткий**

Діаметр вентилятора охолодження - **813 mm**

Охолоджуюча рідина - **температура замерзання -40 C**

Площа радіатора - **70 dm2**

Коробка перемикання передач

Opticruise

Оптикруїз (система автоматичного перемикання передач) - **вкл.**



Kickdown - **ВКЛ.**

Пуск двигуна з Оптикруїзом тільки на нейтральній передачі - **вкл.**

Режими роботи Оптикруїзу - **стандарт, силовий, бездоріжжя**

Зчеплення


Безпечний режим роботи електроприводу зчеплення - **вкл.**

Захист зчеплення від пробуксовки - **вкл.**

Система керування зчепленням - **АВТОМАТИЧНА**

КПП

Коробка передач - **GRSO905**

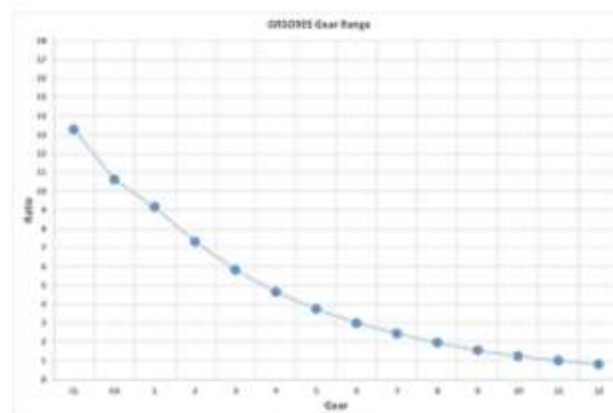

Охолоджувач оливи КПП - **РІДИНОЮ**

Осі

Задні осі

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

Глушник - звичайний

Тип головної передачі заднього мосту - RBP835



Навантаження на задні осі - 32000 кг (16000 + 16000)

Передаточне число головної передачі - 4,38

Блокування диференціалу - ВКЛ.

Масляний фільтр заднього мосту - вкл.

Тип заднього возика - BT300B

Передні осі


Навантаження на передню вісь, технічно допустиме - 2 x 9000 кг

(Read only code) Тип передньої осі - AM600T

Відбір потужності

Відбір потужності

РТО EG заднє, тип - EG653P

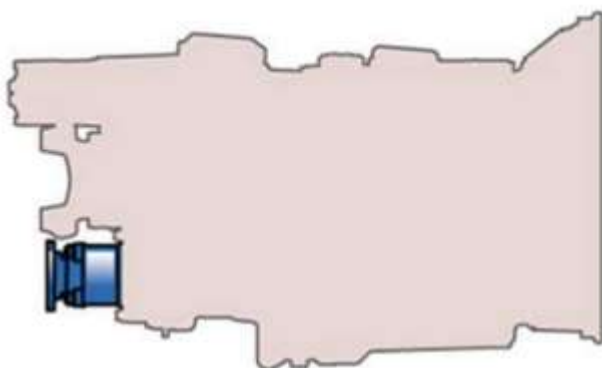

РТО ED - підготовка

Паливні баки.

Паливні баки

Паливний бак, ліва сторона - 400W steel

Кліренс паливного бака - нормальний

Кришка бака, що замикається - ВКЛ.

Водосепаруючий паливний фільтр, встановлений на шасі - з підігрівом

Положення паливного фільтра на шасі - під акумуляторним ящиком

Щільність фільтруючого елементу, мікрон - 30

Система SCR

Підігрів системи SCR - ВКЛ.

SCR бачок справа для компактного глушника - 80 л

Шасі

Електрична система

Акумулятори - 180 A/r

Генератор - 100 A

Розташування АКБ - ЛІВОРУЧ

Задня підвіска

Тип задньої ресорної підвіски - 5x48/90, параболична

Амортизатор задньої осі - вкл.

Передня підвіска

Тип передньої ресорної підвіски - 4X28, параболична

Втулки передніх ресор - сталеві

Налаштування амортизаторів передньої підвіски - Жорстке

Рама

Рама - F958 (9,5+8 мм)

Кронштейни кріплення кузова в передній частині - посилений угловий

Клас міцності рами - 2

Конфігурація монтажних отворів у рамі - по всій робочій довжині

Посилення рами - нормальне


Рульове керування

Зусилля на рульовому колесі відповідно 1999/7/EC - вкл.

Маневреність відповідно до 97/27/EC* - вкл.

Тип рульового колеса - ексклюзивне з шкіряною обивкою

Регульоване рульове колесо - по висоті та вильоту

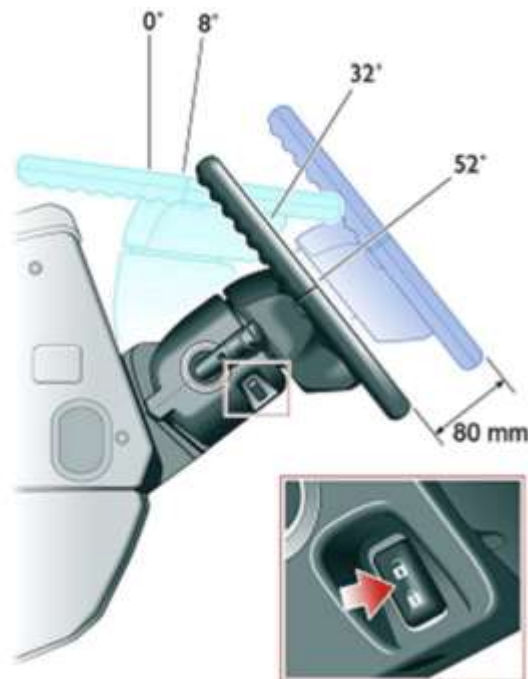

Резервна система рульового керування - Гідравлічна

Тип системи рульового управління - гідравлічне

Стабілізатор поперечної стійкості

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.


IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Стабілізатор поперечної стійкості, спереду - **нормальної жорсткості**



Стабілізатор поперечної стійкості, ззаду - **вкл.**

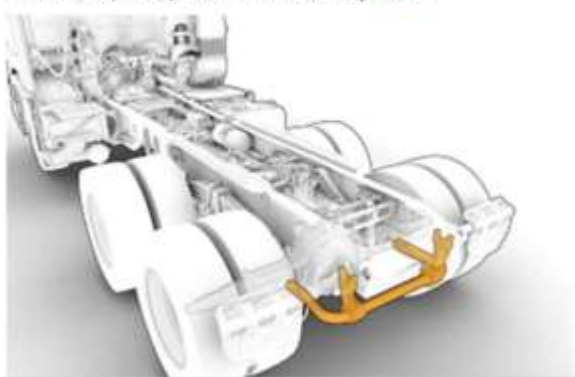

Крила й колеса

Диски

Диски коліс - **СТАЛЬНІ**

Тип колісного диску запасного колеса - **22.5 x 9.00 steel**

Тип колісного диску на задній осі - **22.5 x 9.00 steel**

Тип колісного диску на передній осі - **22.5 x 9.00 steel**

Задні крила

Крила задніх коліс - **ВКЛ.**

Виконання заднього крила - **з високим верхом**

Положення заднього бризговика - **нормальне**

Бокова позиція для задніх крил - **ЗОВНІШНЯ**

Бризговики задні - **вкл.**

Довжина заднього бризговика - **96 mm**

Матеріал задніх бризговиків - **гума**

Колісне обладнання

Ковпаки коліс - **з нержавіючої сталі**

Колісні упори - **2 ШТ.**

Передні крила

Бризговики за передніми колесами - **ВКЛ.**

Крила другої передньої осі - **ВКЛ.**

Шини

Положення балки для кріплення фаркопа - **відтягнута на 250 мм**

Кабіна ззовні

Вікна

Вікна

Індекс навантаження на шину заднього мосту - **150 (3350 kg)**

Індекс навантаження на шину переднього мосту - **156 (4000 kg)**

Кількість шин запасного колеса - **1**

Кількість шин на додатковій осі за ведучим мостом - **0**

Кількість шин на додатковій осі перед ведучим мостом - **0**

Кількість шин на задній осі - **8**

Кількість шин на передній осі - **4**

Тип шин на задній осі - **ВЕДУЧІ**

Тип шин на передній осі - **РУЛЬОВІ**

Тип шини задньої вісі - **315/80R22.5 Construction Drive Hankook SMaRT WORK DM09**

Тип шини запасного колеса - **РУЛЬОВА**

Тип шини запасного колеса - **315/80R22.5 Construction Steer Hankook SMaRT WORK AM09**

Тип шини передньої вісі - **315/80R22.5 Construction Steer Hankook SMaRT WORK AM09**

Гальмівна система

Додаткова гальмівна система

Управління допоміжним гальмом - **автоматичне**

Загальні

Гальмівна категорія - **AF**

Система управління гальмами - **пневматична**

Тип гальмівних механізмів - **БАРАБАННІ**

Адаптація гальмівної системи - **шасі**

ABS (Антиблокувальна система гальм) - **вкл.**

Антипробуксовочна система (ТС) - **ВКЛ.**

Компоновка гальмівної системи - **пневматична**

Колісні гальма

Стояночне гальмо на передній осі - **ВКЛ.**

Розширені задні гальмівні накладки 254мм (10") - **ВКЛ.**

Стояночне гальмо на першій задній осі - **вкл.**

Тип гальмівних камер на другій задній осі - **вкл.**

Адаптація шасі та надбудова

Інтерфейс кузовної надбудови

Додаткові індикатори кузовного обладнання в панелі приладів - **ВКЛ.**

FFU Підготовка к індикації кузовного обладнання - **Самоскидкий кузов**

Гідравлічне обладнання

Важіль управління насосом - **важіль**

Тип рычага керування гідравлічним обладнанням - **підпружинений**

Додаткове обладнання

Східці до перехідного містка зліва - **with**

Задній протипідкатний захист - **вкл.**

Балка заднього протипідкатного захисту - **круглий профіль**

Тримач номерного знака ззаду - **панель**

Шасі

Тип поперечини для кріплення фаркопа - **центральна DB5A**

Поперечина для кріплення фаркопа - **вкл.**

Підвіска кабіни - **механічна базова**



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

Лобове скло - базове

Тип скла дверей - одинарне

Дзеркала

Дзеркало дальнього огляду - з обох боків



Дзеркало переднього огляду - з ручним регулюванням

Дзеркало ближнього огляду - з ручним регулюванням

Обігрів дзеркал заднього виду - вкл.

Тип кожуха дзеркала заднього огляду - ребристий

Екстер'єр

Додаткова сходинка кабіни (гнучка) - вкл.


Звуковий сигнал спереду - пневматичний 118 dB

Зовнішній сонцезахисний козирок - вкл.

Загальні

Загальні

Вид кабіни - CP14L

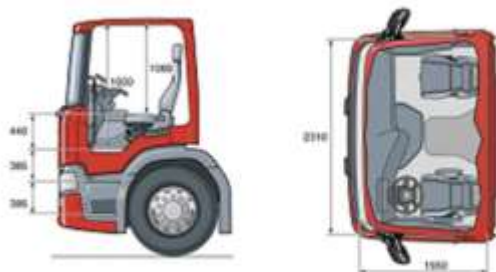

Тип фар головного світла - H7



Підйом кабіни - ручний

Замки й сигналізація

Замикання дверей - ручне

Кількість ключів - чотири

Передній бампер

Виступання переднього бамперу - 150 мм



Сходинка в бампері - вкл.

Фари й освітлення

Звуковий сигнал заднього ходу - вкл.

Положення задніх світлоблоків - на кронштейнах

Багажний відсік в центральній консолі - вкл.

Освітлення

Внутрішнє освітлення - нормальне

Панель приладів

Матеріал торпедо - жорсткий

Панель приладів - 4-дюймовий екран, км/год

Тахограф - цифровий STONERIDGE

Ідентифікація водія - вкл.

Законодавче обмеження швидкості - 90 км/год

Копір нижньої частини інструментальної панелі - темно-пісочний

Обмеження швидкості - 89 км/год

Посібник з експлуатації

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Регулювання рівня світлового потоку фар - **ручне**

Передні габаритні вогні - **білі**

Передні протитуманні фари - **вкл.**

Захисна решітка фар - **вкл.**

Бокові маркувальні вогні - **встановлені**

Денні фонарі - **ВКЛ LED + ГАБАРИТИ**

Робоче світло на задньому кінці рами - **ЛІВОРУЧ ЗБОКУ, ПІДГОТОВКА**

Тип задніх ліхтарів - **7-КАМЕРНІ, СТАНДАРТНІ**

Тип передніх протитуманних ламп - **галогенова**

Інтер'єр

Внутрішнє оздоблення

Оббивка дверей - **пластикова**

Внутрішня оббивка кабіни - **ВІНІЛОВА**

Шторки на лобовому склі/дверях - **підготовка**

Захисні килимки на підлозі - **ГУМОВІ**

Центральний килимок - **ГУМОВИЙ**

Сонцезахисний козирок на двері водія - **ШТОРКА**

Кліматична система

Регулювання температури в кабіні - **ручне**



Версія посібника з експлуатації - **коротка**

Мова посібника з експлуатації - **Українська**

Прилади зв'язку

USB IP центральна частина - **USB**

Гучномовець - **2 x 20W**

Кількість розеток 12/24V - **базова кількість**

Сидіння

Сидіння водія - **Базове**

Сидіння пасажирів - **що складається**

Обивка сидіння водія - **ткана**

Обивка сидіння пасажирів - **ткана**

Обладнання для порятунку

Обладнання для порятунку

Домкрат - **ВКЛ.**

Вогнегасник - **1 x 2 кг NF 61900**

Аптечка - **вкл.**

Знак аварійної зупинки - **1 штука**

Набір ламп та викруток - **вкл**

Фарбування

Кабіна

Категорія кольору кабіни - **1**

Колір кабіни - **жовтий**

Колір кабіни - жовтий - **Sunny Yellow (RAL1007 CM)**

Унікальне фарбування (MCC)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССУ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».