

Вантажний MAN TGM 18.250 з краном маніпулятором

НІАВ Х-CLX 178 В-4

Марка : НІАВ

Стан : новий


Вантажопідйомність : 15000 кг.

Кількість осей : 2


Опис : Шасі MAN TGM 18.250 BL CH з колісною формулою 4x2 оснащено дизельним 4-тактним рядним двигуном D0834 з потужністю 250 к.с. об'ємом 4.5 см3. Вантажопідйомність шасі становить 12800кг. Розподіл повної маси на передню вісь становить 7.5 т., на задню вісь 12 т. Повна маса автомобіля 19т.



Креслення вантажного MAN TGM 18.250 з краном маніпулятором
НІАВ Х-CLX 178 В-4

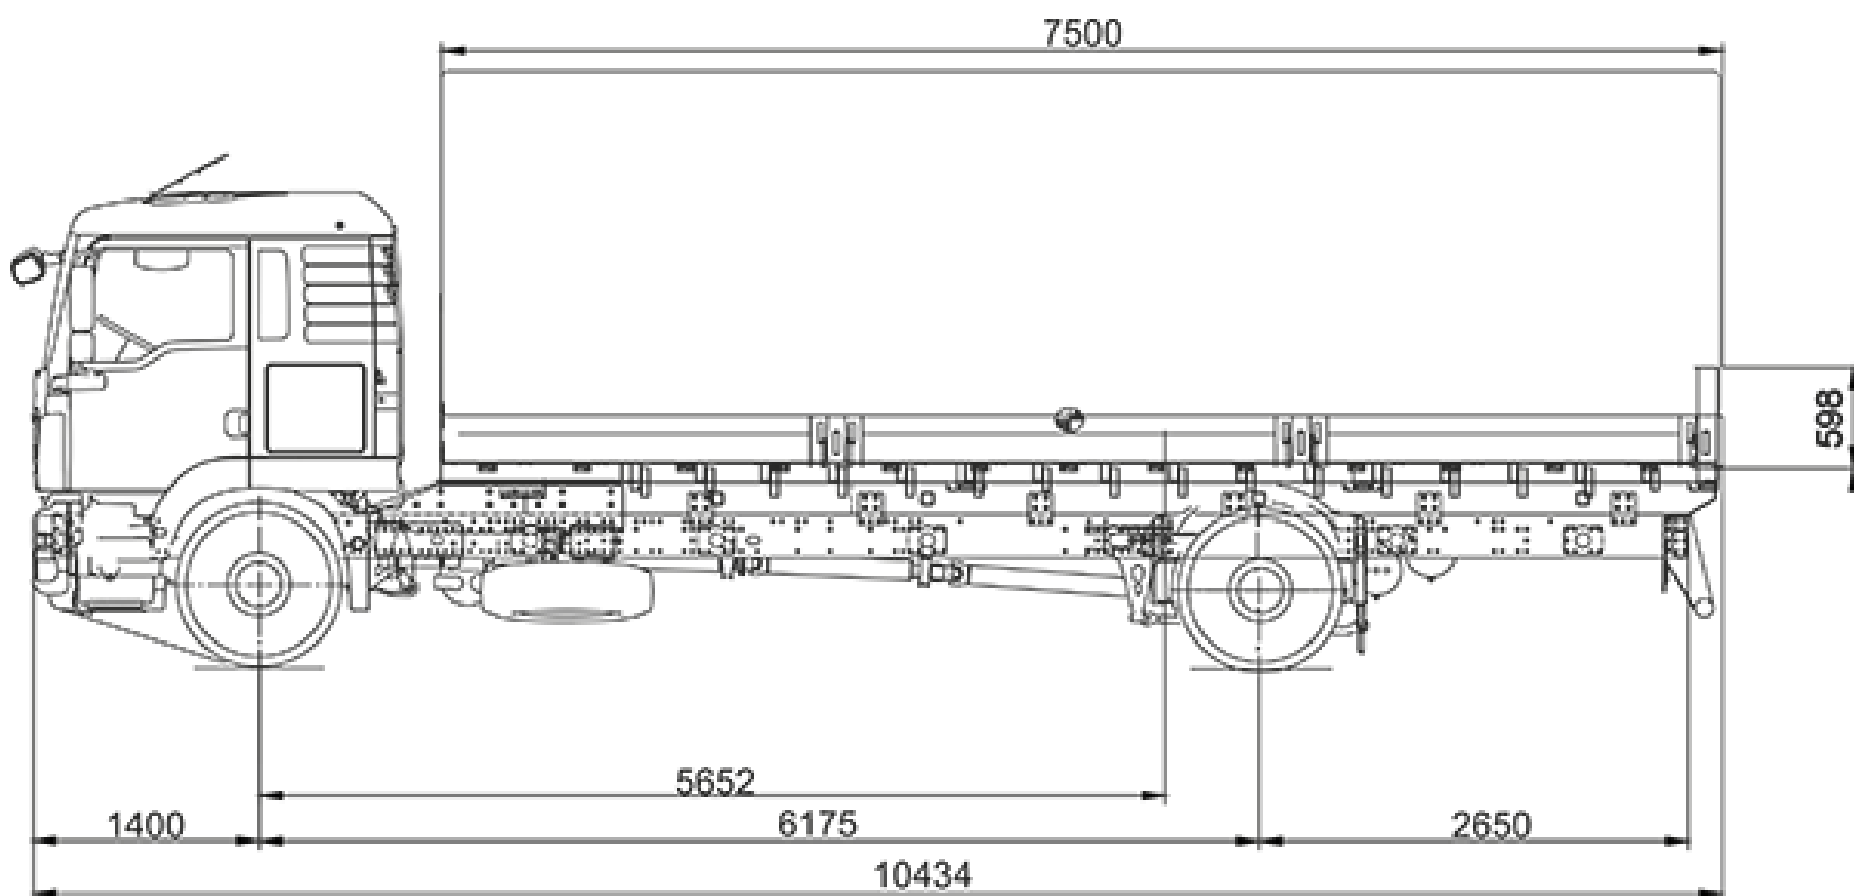

 НІАВ X-CLX 178 В-4

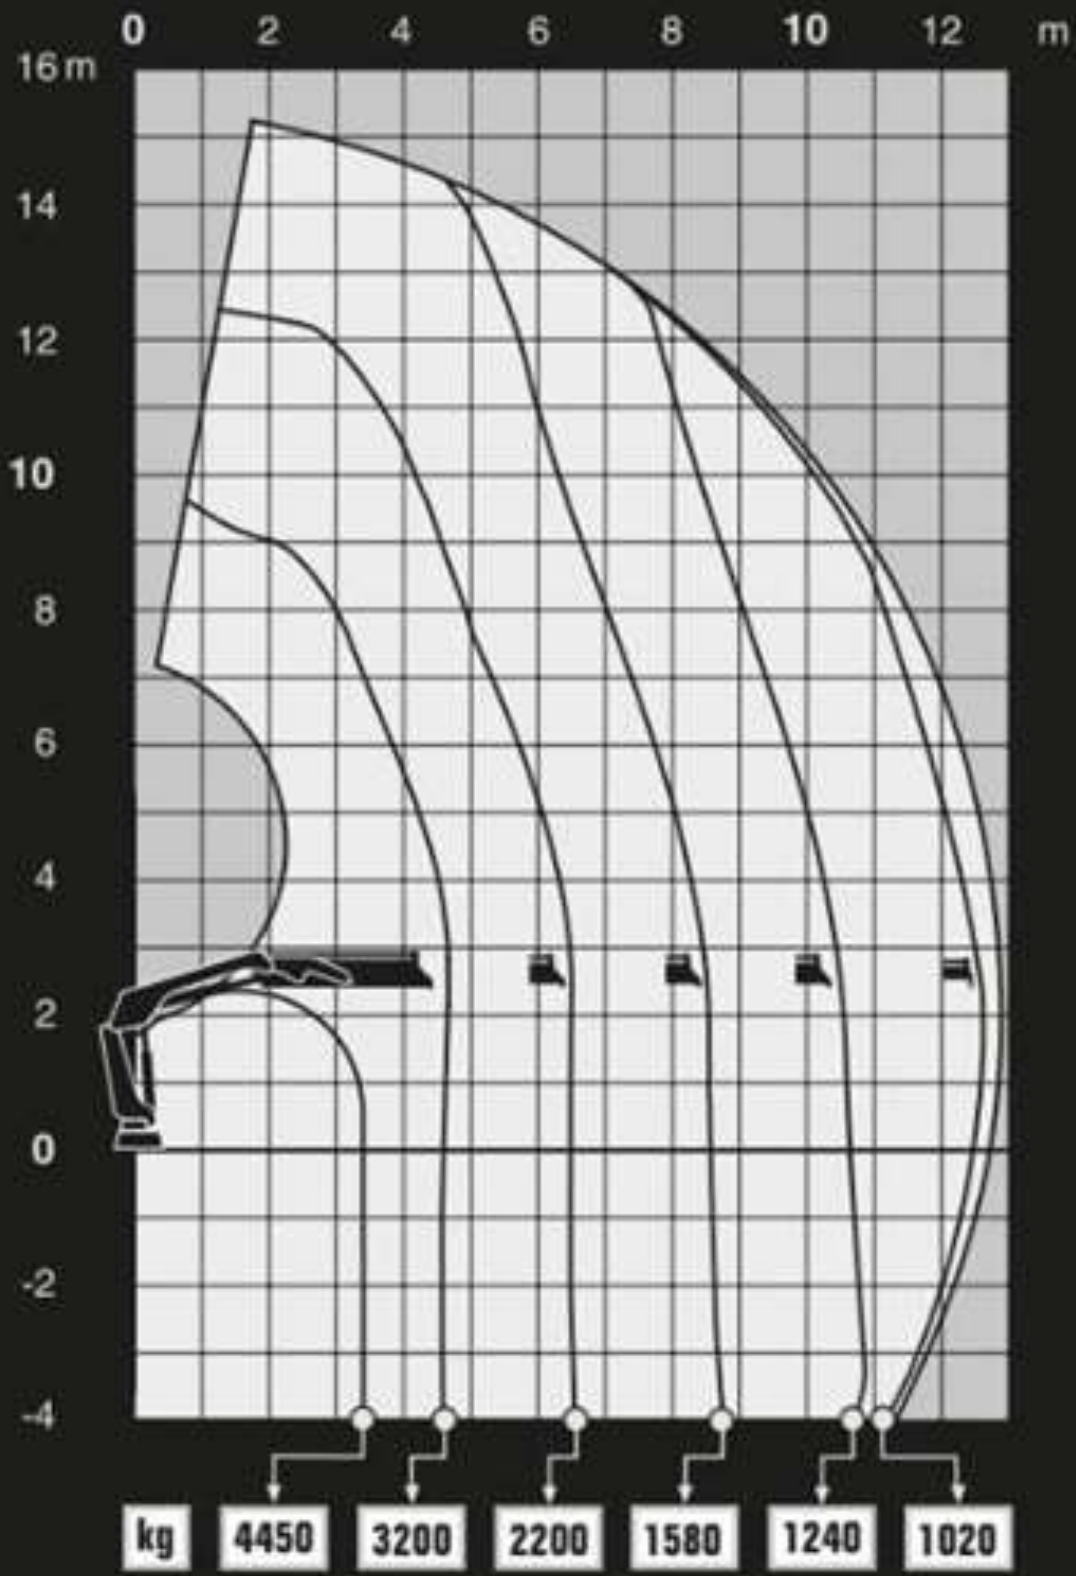

Опис вантажного MAN TGM 18.250 з краном маніпулятором

НІАВ X-CLX 178 В-4

Вантажні шасі серії MAN TGM можна назвати істинними універсалами в світі автотранспорту. Свої сильні сторони вони демонструють під час експлуатації без причіпу або в комбінації з легким причіпом. Модельний ряд вигідно відрізняється його корисним навантаженням і оптимальними динамічними якостями.

Вантажівки TGM нового покоління MAN Truck Generation пропонуються у варіантах з повною масою 12, 15, 18 та 26 т., і можуть комплектуватися чотирма типами кабін на вибір: коротким, довгим, з високим дахом та двоярдним. Доступна і одна з чотирьох колісних формул: 4х2, 6х2, 6х4 та 4х4. Базовий для цієї моделі є 320-сильний двигун D08.

Велике різноманіття автомобілів

Від міських автомобілів до надійних всепогодних автомобілів: майже для всіх комунальних задач знайдеться потрібний автомобіль MAN - ефективний, потужний і надійний.

Індивідуалізовані програми перемикання передач

Підмітаюча машина або мусорозбірний автомобіль - ефективні стратегії перемикання передач MAN TipMatic відповідає комунальним задачам.

Індивідуалізована модифікація автомобіля

З MAN Individual ми оптимізуємо наші серійні автомобілі відповідно з вашими конкретними задачами та побажаннями.

Розміри бортової платформи: 4500х400х2250

Специфікація крана-маніпулятора X-CLX 178 В-4:

1.1 База крана-маніпулятора:

- Розміщення крана-маніпулятора - за кабіною або на задньому звисі автомобіля;
- Централізована система змащення.

1.2 Система стабілізації:

- Механічна база аутригерів із висуненням на 5500мм (2750+2750мм);
- Довгі гідравлічні опори з фіксованим положенням;
- Комплект із 2-х полегшених пластин під гідравлічні опори.

1.3 Стріла:

- Універсальний тип стріли з шестикутним профілем;
- 4 телескопічні секції з максимальним гідравлічним висуненням на 12,9 м;
- Гідравлічні лінії на 2 функції для під'єднання додаткового обладнання, що складаються за типом «S» і ведуть до верхівки стріли;
- Стандартний гак із сертифікатом заводського випробування.

1.4 Гідравлічна система і функції:

- Гідравлічні замки циліндрів 1-ї та 2-ї стріли, обертання і телескопічних секцій, що забезпечують утримання вантажу у випадках пошкодження гідравлічних ліній;
- Гідравлічний бак на 150 літрів з кронштейнами для монтажу на рамі автомобіля, зворотним фільтром, сапуном, датчиком рівня оливи та індикатором забрудненості фільтра;
- Фільтр високого тиску.

1.5 Система управління:

- Управління краном-маніпулятором і додатковими функціями здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування «XS-Drive» на 6 функцій.
- Управління системою стабілізації здійснюється за допомогою важелів, розташованих з обох боків крана-маніпулятора;
- Система резервного управління краном-маніпулятором за допомогою важелів з лівого боку колони;
- Кнопка аварійної зупинки з лівого боку колони і на пульті дистанційного керування.


1.6 Додаткове обладнання:

- Монтажний комплект;
- Гідравлічний насос із фіксованим гідравлічним потоком Sunfab SAP;
- 2 акумуляторні батареї NiMH і док-станція для підзарядки 12/24В;
- Охолоджувач гідравлічного масла; охолоджувач гідравлічного масла;
- Колір: чорний (RAL 9005);
- Інструкція з експлуатації;
- Антикорозійне покриття; Антикорозійне покриття; Антикорозійне покриття.

Додаткові фото вантажного MAN TGM 18.250 з краном маніпулятором

НІАВ Х-CLX 178 В-4



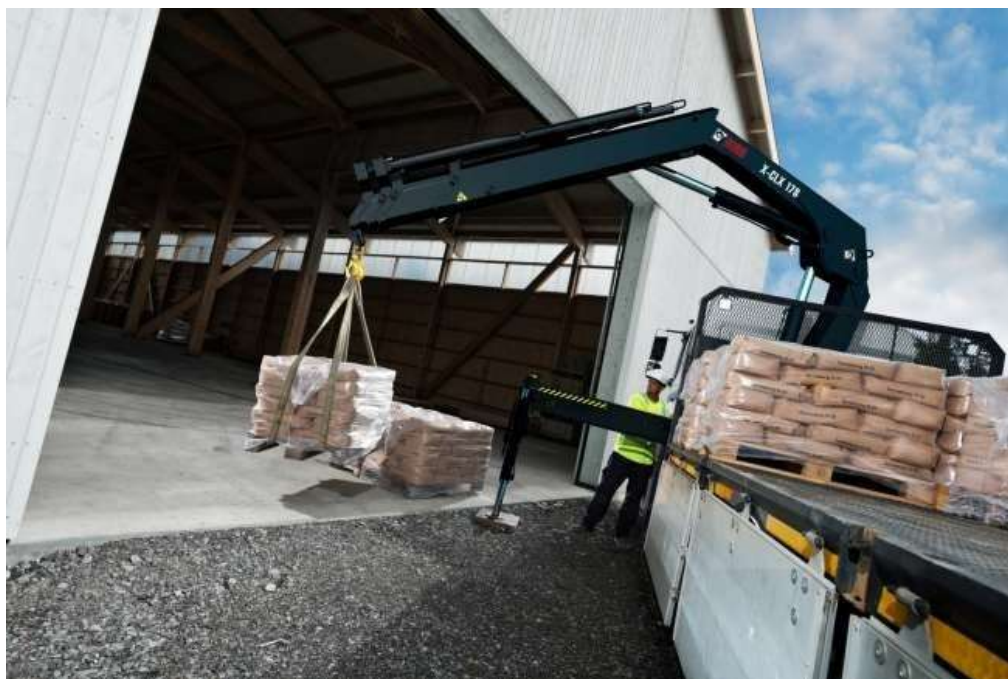

Технічні характеристики вантажного MAN TGM 18.250 з краном маніпулятором HІAB X-CLX 178 B-4

Параметр	Показник
Вантажопідйомний момент	15,1 tm
Висування – вантажопідйомність	3,4 – 4 450 m-kg
	4,6 – 3 200 m-kg
	6,4 – 2 200 m-kg
	8,4 – 1 580 m-kg 10,4 – 1 240 m-kg 12,5 – 1 020 m-kg
Максимальне висування (гідравлічне)	12,9
Максимальна висота підймання (рівень монтажу)	15,3
Кут обертання колони	415
Висота у транспортному положенні Ширина у транспортному положенні Вага крана- маніпулятора	2 265
	2 492
	2 070

Параметр	Показник
Повна маса	19 000 кг
Корисне навантаження	12 792 кг
Паливний бак	300 л
Двигун	
Марка	MAN D0836 LFL89
Тип	рядний
Потужність	250 к. с. (184 кВт)

Крутний момент	1 050 Н·м
Паливо	дизель
Турбо	+
Об'єм	6900 см ³
Кількість циліндрів	6
Екологічний клас	Euro 5
КПП	
Марка	MAN 09.13 OD
Тип	Механічна

Діапазон передаточних чисел трансмісії складає	12,64
Кількість передач	8 передач переднього ходу, 1 передача заднього ходу і 1 пониж. передача.
Зчеплення	Одноступенево сухе, 395 мм.
Осі	
Кількість осей	2
Колісна формула	4x2
Навантаження на передню вісь	7 500 кг.
Навантаження на задню вісь	12 000 кг.
Підвіска	ресора/пневмо
Колісна база	6175 мм.
Спарена гума	+
Розмір гуми	295/80R22.5
Гальма	дискові

Гальма

ABS	+
EBS	+
Моторне гальмо	+
Передній звис автомобіля	1 532 мм.
Задній звис рами	3 275 мм.
Ширина з дзеркалом заднього вигляду	2 981 мм.
Ширина над кабіною	2 240 мм.
Ширина рами з переду	964 мм.
Ширина рами ззаду	864 мм.
Профіль рами	270x70x7

Кабіна

Тип	TN
Положення кабіни	530 мм.

Висота над кабіною, без навантаження	До 4 000 мм.
Підвіска кабіни	Basic
Гідропідсилювач керма	+
Автономний обігрівач	+
Подушка безпеки	+
Бортовий комп'ютер	+
Кондиціонер	+
Пневмосидіння	+
Автомобільна магнітола MP-3, CD-changer	+
Підігрів дзеркал	+

Круїз-контроль (темпомат)	+
Тахограф	+
Тахометр	+
Електросклопідйомники	+
Електрорегулювання дзеркал	+
Центральний замок	+
Обмежувач швидкості	+
Люк	+
Коректор фар	+
Спойлери	+
Протитуманні фари	+
Сонцезахисний козирок	+
Резервуар AdBlue	35 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики