

Захват для компосту

Призначення: (комунальне)

Опис : Даний механізм призначений для навантаження, переміщення та збору компосту, гною і посліду. Це незамінне обладнання при веденні тваринницьких робіт.




Додаткові фото захвата для компосту



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

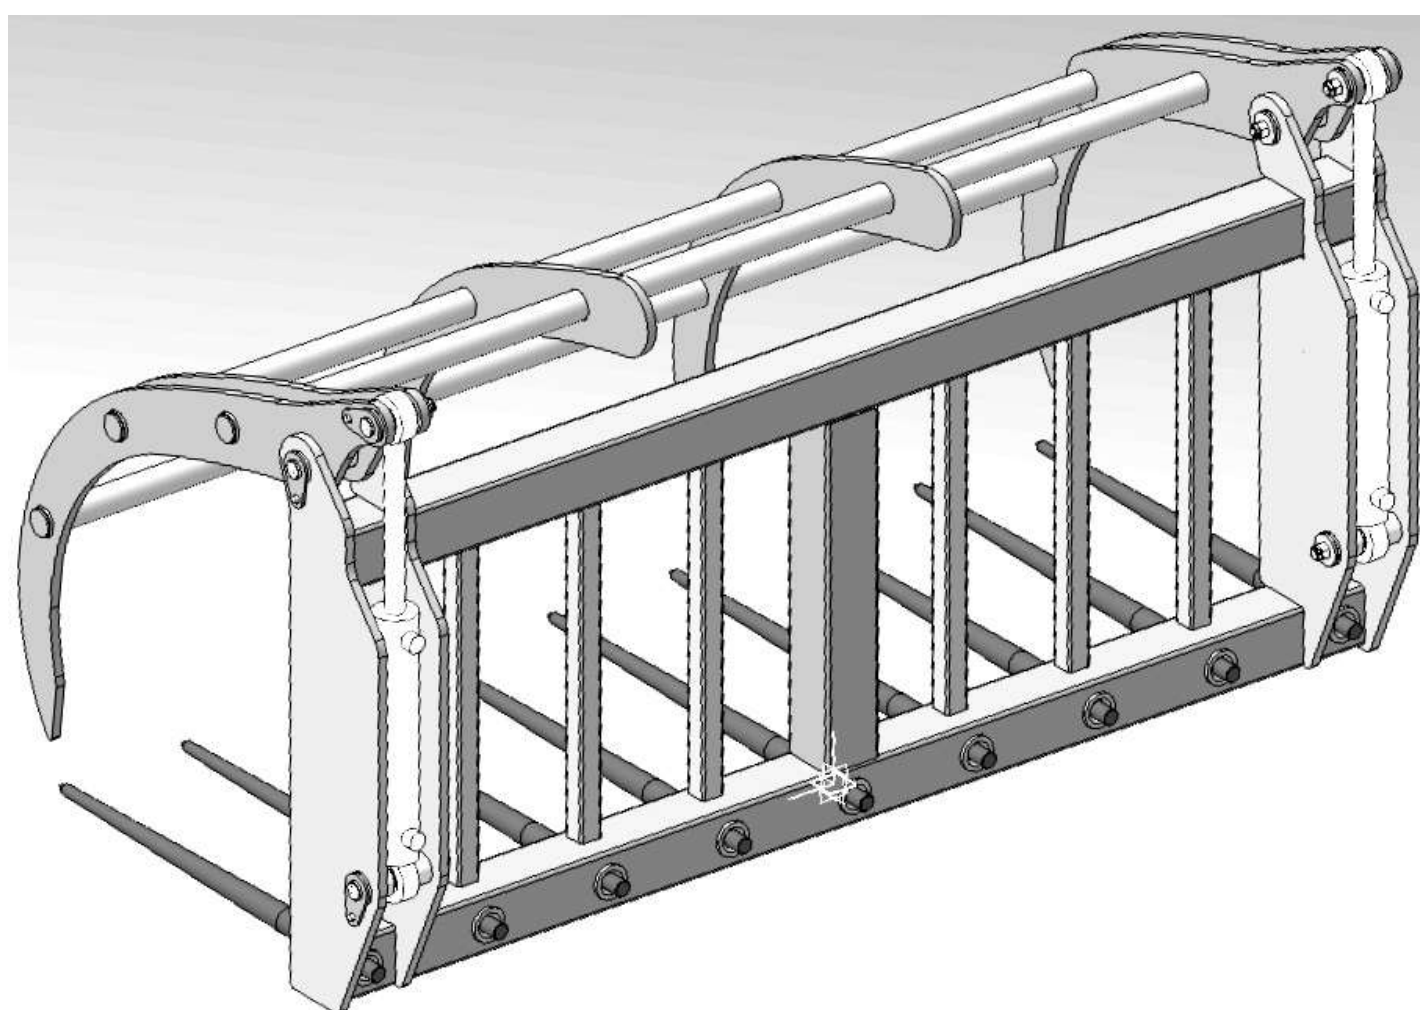

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис захвата для компосту

Захват для компосту встановлюється на фронтальні навантажувачі та телескопічні навантажувачі MANITOU, JCB, Dieci, Bobcat, Merlo, Caterpillar, NewHolland, Claas, Faresin та інші. Даний механізм призначений для навантаження, переміщення та збору компосту, гною і посліду. Це незамінне обладнання при веденні тваринницьких робіт.

- Верхня частина складається з серпоподібних зубів, які міцно притискають набраний матеріал до стінки захвату і запобігають розсипання. Рух здійснюється за допомогою двох гідроциліндрів. У вухах циліндрів сферичні шарніри. Всі пальці і втулки зі сталі 45, пальці термооброблені і прошліфовані. Всі втулки обладнані маслянками. На нижній частині механізму знаходяться горизонтальні змінні ковані зуби виробництва Німеччини.
- Крім того, конструкція захвату дозволяє задіяти його об'єм для виконання додаткових процедур: для перенесення і транспортування колод, кущів, хмизу та ін. Оператор зачерпує силос чи компост нижніми зубами, після чого верхні вила щільно притискають його до задньої стінки і дна. Це дозволяє запобігти розсипанню і втратам вантажу. При використанні пристрою з окремими моделями навантажувачів (Dieci, Merlo) встановлюється додаткове гідравлічне обладнання для фіксації захвату.

Технічні характеристики захвата для компосту

Параметр	Показник
Довжина	2030 мм.
Ширина	1030 мм.
Висота	1065 мм.
Глибина	970 мм.
Піки діаметром	42 мм.
Номінальна ємність	0,9 куб.м.
Маса	455 кг.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».