

Напівпричіп самовальний BODEX KIS 3WSZ 50-70 М³ ломовоз



Трьохосний напівпричіп самоскидний BODEX KIS 3WSZ 50-70 М³ . із заднім розвантаженням, повна споряджена вага 44 000 кг, власна вага 10 500 кг, вантажопідйомність 33 500 кг. призначений для перевезення: • металевого брухту.

Опис:

Технічний опис:

Напівпричіп призначений для експлуатації з сідельними тягачами з колісною формулою 6x2, 6x4, висотою сідельно-зчіпного пристрою 1300 мм та навантаженням на сідельно-зчіпний пристрій не менше 17 000 кг.

Кузов:

- З фіксованими передніми та бічними бортами, на зовнішній стороні переднього борту поміст із сходами;
- Матеріал кузова – високоміцна низьколегована сталь HARDOX 400;
- Товщина днища – 5 мм, борт – 4 мм;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Кузов встановлений у рамі та фіксується у транспортному положенні;
- Каркас кузова зварного, виготовлений із профілів, замість поперечної балки для стяжки бортів використовуються ланцюги;
- Задній борт прямий, розстібний у пропорції 1 до 1, з гумовим ущільнювачем;
- Привід замку заднього борту механічний;
- Кузов оснащений зсувним тентом.

Рама:

- Посилена зі сталі Qste-690, складається з двох зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між собою траверсами та балками завтовшки 12 мм;
- Зчіпний пристрій – плита зчеплення з 2” шворнем JOST (Німеччина);
- Опорний пристрій дводіпазонний телескопічний BPW (Німеччина) г/п 24 т з одностороннім ручним приводом.

Шасі:

- Ошинівка односхилий, кількість коліс 7 штук;
- Шини Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22,5;
- Оси SAF/BPW із навантаженнями на осі 11/12 тонн;
- Диски 11.75x22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Німеччина);
- Повні підкрилки DOMAR (Італія) – 6 штук, задні із гумовими бризковиками;
- Кошик на 2 зап/колеса (в базі напівпричепа встановлюється додатковий кронштейн для кріплення запасного колеса тягача).

Підвіска:

- Тривісна пневморесора (пневматична на напівеліптичних посилених ресорах, версія OFF-ROAD) виробництва SAF (Німеччина), з технічним навантаженням на вісь 11 тонн та оригінальною гарантією виробника 1 рік;
- Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом WABCO (Німеччина);

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів підвіски під час розвантаження напівпричепа.

Гальмівна система:

- Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами барабанного типу (420x200) з приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним регулюванням зазору WABCO (Німеччина);
- Гальмо стоянки – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі;
- Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S/2M(Німеччина).

Гідроциліндр:

- Vinotto 5-секційний 7 метровий з телескопічним гідроциліндром з верхнім кріпленням та вантажопідйомністю до 50 тонн, що забезпечує кут розвантаження до 45°. (Гарантія виробника 1 рік).

Фарбування:

- Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані дробоструминній обробці, нанесення лаку в лакувальній камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 кольорів. колір, крім кольору металік.

Інше обладнання:

- Задній захисний пристрій (протівідкатний брус, складаний) та бічний захисний пристрій відповідають ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);
- 2 клина з кріпленням (протівідкатні черевики);
- Фіксатор транспортного положення кузова – замок Ні-Fix;
- Манометр;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткове обладнання:

- Ємність для води,
- Ящик для інструментів;
- Вся металева фурнітура вироблена фірмами Tosi та Sirit (Італія).

Фото:




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення

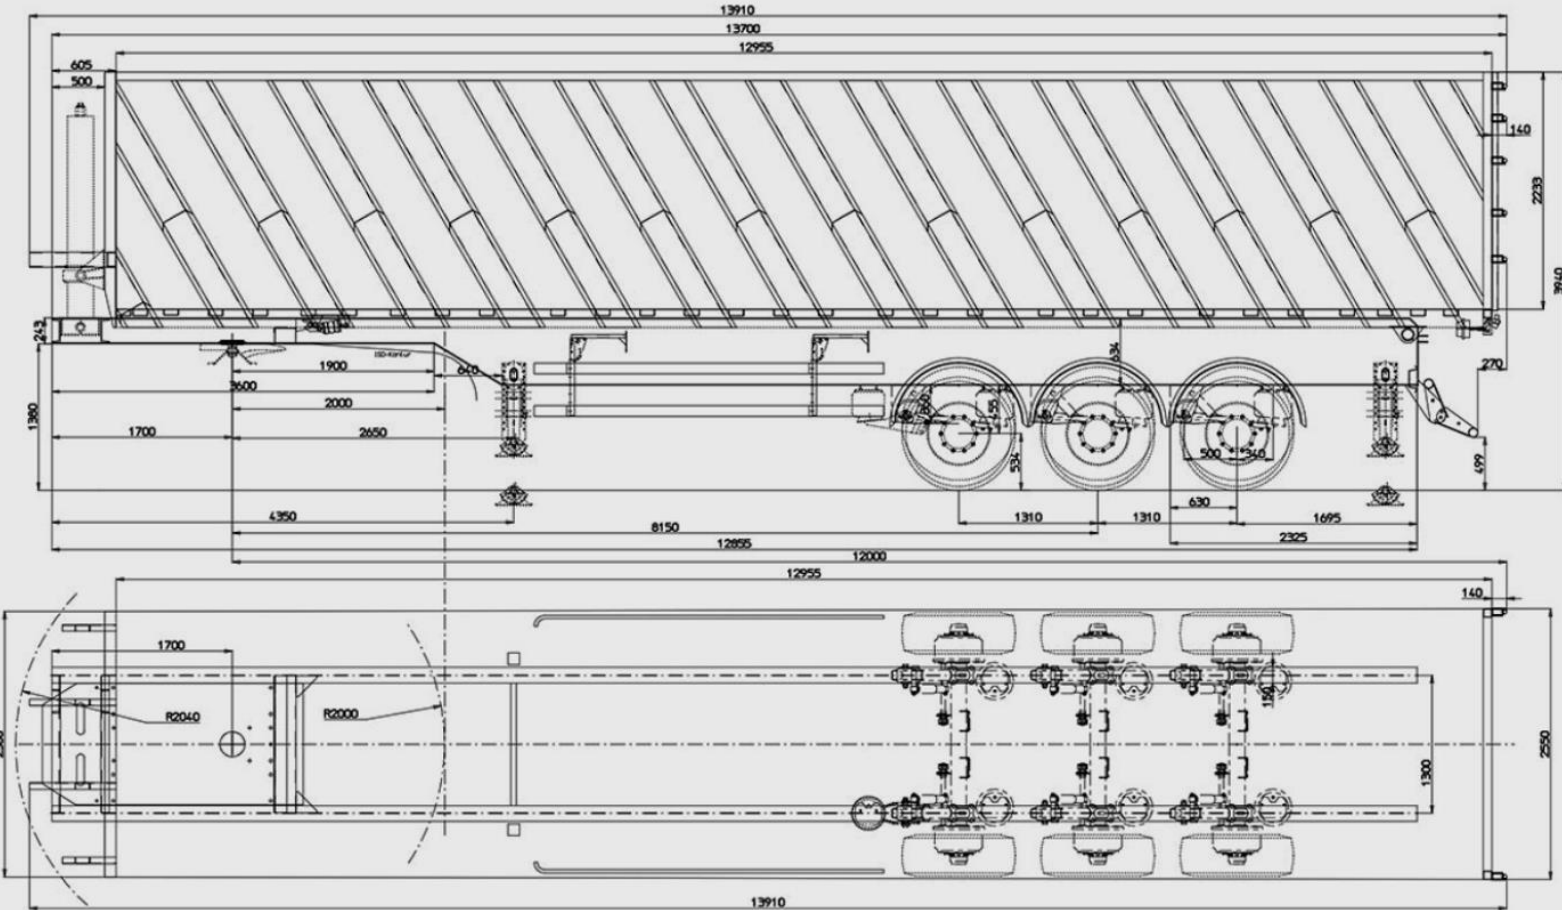

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Навантаження на РСУ від	від 11 000 кг
Висота ССУ	1150/1300 мм
Повна вага	35 000/44 000 кг
Споряджена маса	10 500 кг
Вантажопідйомність	25 000/33 500 кг
Кількість осей	3

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастран



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»».