

Автопаливозаправник 11м³ на шасі Mercedes-Benz

Шасі: Mercedes-Benz Actros 3346

Об'єм цистерни : 11 м³

Кількість секцій: 1

Опис : Автопаливозаправник призначений для перевезення рідких нафтопродуктів, а також заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самотливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автопаливозаправника 11м3 на шасі Mercedes-Benz



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис автопаливозаправника 11м3 на шасі Mercedes-Benz

Автопаливозаправник на 11 м3, призначений для заправки та транспортування нафтопродуктів, встановлено на шасі Mercedes-Benz.


Паливозаправник призначений для перевезення, короткочасного зберігання, механізованої заправки світлими нафтопродуктами різної техніки з одночасним урахуванням обсягу видається палива, а також для перекачування палива з однієї ємності в іншу минаючи власну.

Конструкція цистерни спроектована таким чином, щоб витримувати необхідні навантаження. При виготовленні застосовується автоматична роботизована дугова зварка. Цистерна має холоднокатані денця торосферичні або напівсферичної форми. Цистерна має додатковий захист від пошкоджень, що викликаються ударами збоку або перекиданням. Неруйнівний контроль зварних швів ультразвуковим методом виконується атестованим фахівцем.

Цистерна кріпиться до ложементів рами за допомогою стяжних стрічок, частина з яких обладнана пружинними компенсаторами. Між цистерною і ложементами встановлюються гумові прокладки.

Креслення автопаливозаправника 11м3 на шасі Mercedes-Benz

Код модели: 4520

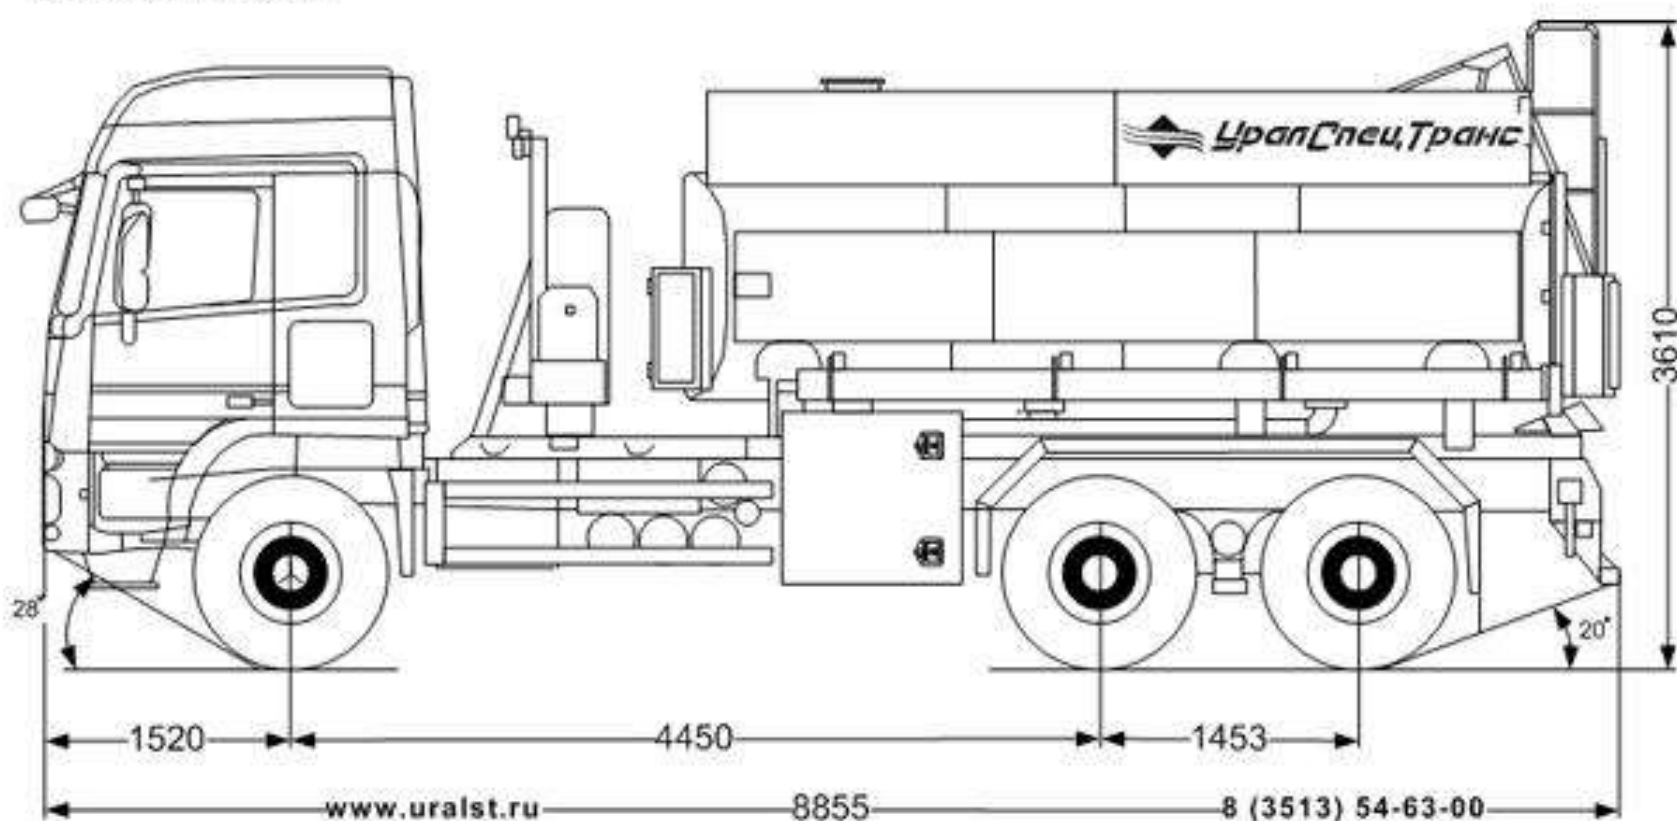

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автопаливозаправника 11м3 на шасі

Mercedes-Benz

Параметр	Показник
Базове шасі	Mercedes-Benz Actros 3346
Місткість цистерни	11 м ³
Продуктивність насоса	750 м ³ /год
Повна маса	23 765 кг.
Довжина	8 855 мм.
Ширина	2 550 мм.
Висота	3 610 мм.
Колісна формула	6x4
базове шасі	Mercedes-Benz Actros 3346
колісна формула	6x4
Параметри мас	
Споряджена маса	14 230 кг
Повна маса	23 765 кг.
Розподіл навантаження від АТЗ повної маси	
На передній міст	7 425 кг.
На задній візок	16 340 кг.

Цистерна	
Місткість цистерни	11 м ³
Кількість ізольованих секцій	3 (4 + 3 + 4) шт.
Форма поперечного перерізу цистерни	чемодан
матеріал цистерни	сталь 09Г2С, S = 4 мм.
конструкція цистерни	Автоматичне зварювання обичайки роботом. Денця напівсферичної форми фланжированні холоднокатані. Посилені накладки з боків цистерни і в зоні ложементів (бронелисти). УЗД контроль зварювальних швів.
хвилерізи	холоднокатані, зміщені від зварних швів, з інспекційними люками-лазами, зміщеними від осі цистерни, площа перекриття не менше 70%
кріплення цистерни	Цистерна жорстко закріплена в ложементах через які посилюють накладки. Ложементи з надрамника закріплені на рамі автомобіля.
кришка горловини	алюмінієва , загальний короб з майданчиком по центру
Обмежувач рівня наливу	є
пристрій дихальне	УД2-80 (фланцеве)
Донний клапан	Ду 90 мм. пневматичним управлінням з ручним дублером
Сходи на майданчик обслуговування заливної горловини	заднє розташування
поручень	по краях від площадки обслуговування, складаний
майданчик обслуговування	з просечного оцинкованого листа з протиковзким ефектом, з захисним коробом
противідкатні черевики	пластикові
Тип вогнегасника	ОП-6, 2 шт.
катушка заземлення	встановлена в ящику УВТ
Ящик для піску	пластиковий , розташовується на цистерні

Насосна установка

Модель	1CBH-80A
привід	від КОМ допомогою карданного валу
Подача	32 ... 38 м ³ / год.
Напір	26 м.
Висота самовсмоктування, не менше	6,5 м.

Вузол видачі палива (УВТ)

ящик УВТ	бічне розташування
Котушка видачі палива	є
Рукав роздатковий	6 м.
«Пістолет» роздатковий	Ду 40 мм.
Фільтр очищення палива	Ду 50 мм.
Лічильник рідини	СЖ ППО-40

Система роздачі палива (СРТ)

Трубопровід цистерни	Ду 80 мм.
Сполуки швидко (ВРХ)	Ду 80 мм.
Пенал для рукава	оцинкований
рукав напірний	4x2

Двигун

Модель	OM501LA
Потужність	335 (456PS) кВт (к. С.)

Паливні баки

Ємність паливного бака	300 л.
------------------------	--------

Коробка передач

Модель	G 240-16 / 11,7-0,69
--------	----------------------

Шини

Розмір шин	13R22.5
------------	---------

Габаритні розміри

Довжина, не більше	8 855 мм.
--------------------	-----------

Ширина	2 550 мм.
--------	-----------

Висота	3 610 мм.
--------	-----------

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язу та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».