

Комерційна пропозиція

Молоковоз 10 м3 на шасі Foton Auman BJ 1186



Колісна формула: 4x2

Потужність двигуна: 270 к.с

Об'єм цистерни: 10 м3

Опис

Молоковоз на шасі Foton Auman BJ 1186 від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4x2. Об'єм молоковоза 10 м3. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або власного насоса.

Опис

Молоковоз 10 м3 на шасі Foton Auman BJ 1186 4x2 призначений для: перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини. Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеної продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом. Злив здійснюється приблизно так само.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 10 м3. Цистерна виготовлена з харчової нержавіючої сталі 12Х18Н10Т товщиною 4мм. Зовні вона облицьована тонколистовою нержавіючою сталлю. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом ФРП-1.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі FOTON AUMAN BJ 1186.

Шасі FOTON AUMAN BJ 1186 має колісну формулу 4x2, що забезпечує оптимальне співвідношення маневреності та стійкості на дорозі. Автомобіль відповідає екологічному стандарту Euro-5, що гарантує низький рівень викидів і високу паливну економічність, роблячи його екологічно безпечним для навколишнього середовища.

Кабіна оснащена спальним місцем, що забезпечує комфортні умови для водія під час далеких подорожей. Це особливо важливо для транспортних засобів, що використовуються на довгих маршрутах, де водіям потрібно мати можливість відпочити.

Колісна база цього шасі варіюється від 4200 мм до 5750 мм, що дає змогу адаптувати транспортний засіб під різні види кузовів і специфічні потреби вантажу. Це забезпечує універсальність і гнучкість у використанні.

Двигун Cummins ISD 270.50, об'ємом 6,7 л, потужність 198 кВт (270 к.с.) за 2600 об/хв, крутний момент 970 Нм за 1300-1700 об/хв.

Модель трансмісії Fast Gear 8JS118TA є механічною, 8-ступінчастою, синхронізованою. Передавальне число ведучого моста - 5,143, що забезпечує ефективну передачу потужності від двигуна до коліс і дає змогу оптимально використовувати ресурси двигуна.


Шасі має повну масу 18000 кг, а власна вага становить 5520 кг. Розміри транспортного засобу - 7590 мм завдовжки, 2488 мм завширшки та 2790 мм заввишки. Колія передніх коліс становить 2008 мм, а задніх - 1860 мм. Навантаження на передню вісь становить 6500 кг, на задню вісь - 11500 кг. Це дає змогу шасі перевозити важкі вантажі без втрати стабільності та керованості.

Пневматична гальмівна система з дисковими передніми і барабанними задніми гальмами забезпечує високий рівень безпеки.

Антиблокувальна система (ABS) запобігає блокуванню коліс під час гальмування, підвищуючи контроль над транспортним засобом і знижуючи ризик аварій.


Акумулятор на 24 V забезпечує стабільну роботу всіх електронних систем транспортного засобу. Максимальна швидкість шасі - 100 км/год, що дає змогу ефективно пересуватися як у міських, так і в міжміських умовах. Паливний бак об'ємом 260 літрів дає змогу здійснювати тривалі рейси без частих зупинок для дозаправки, знижуючи експлуатаційні витрати. Шасі оснащено шинами розміром 295/80R22.5, які забезпечують краще зчеплення з дорогою і підвищену прохідність.

Креслення шасі

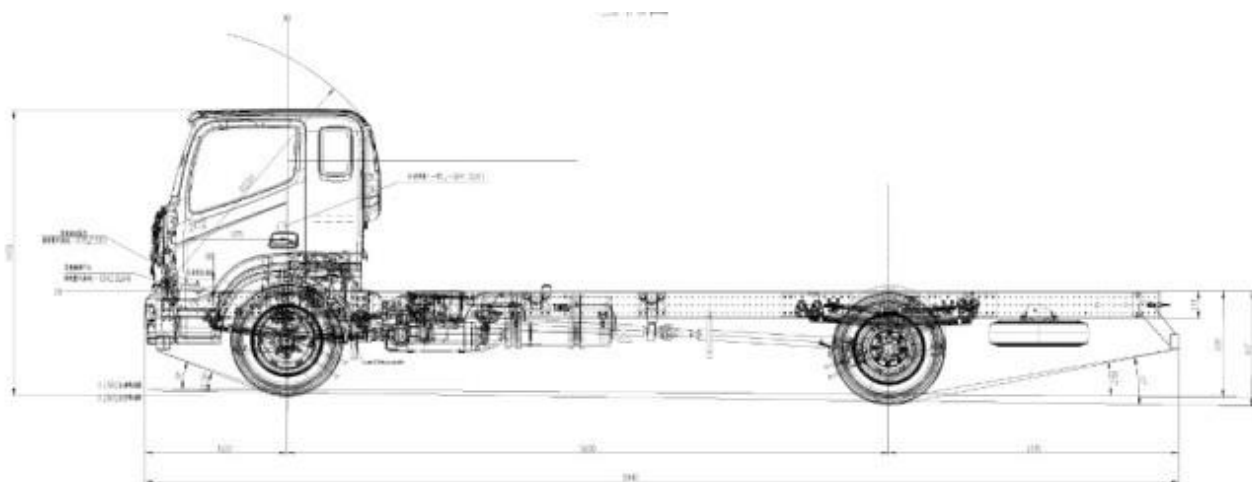

ФОТО



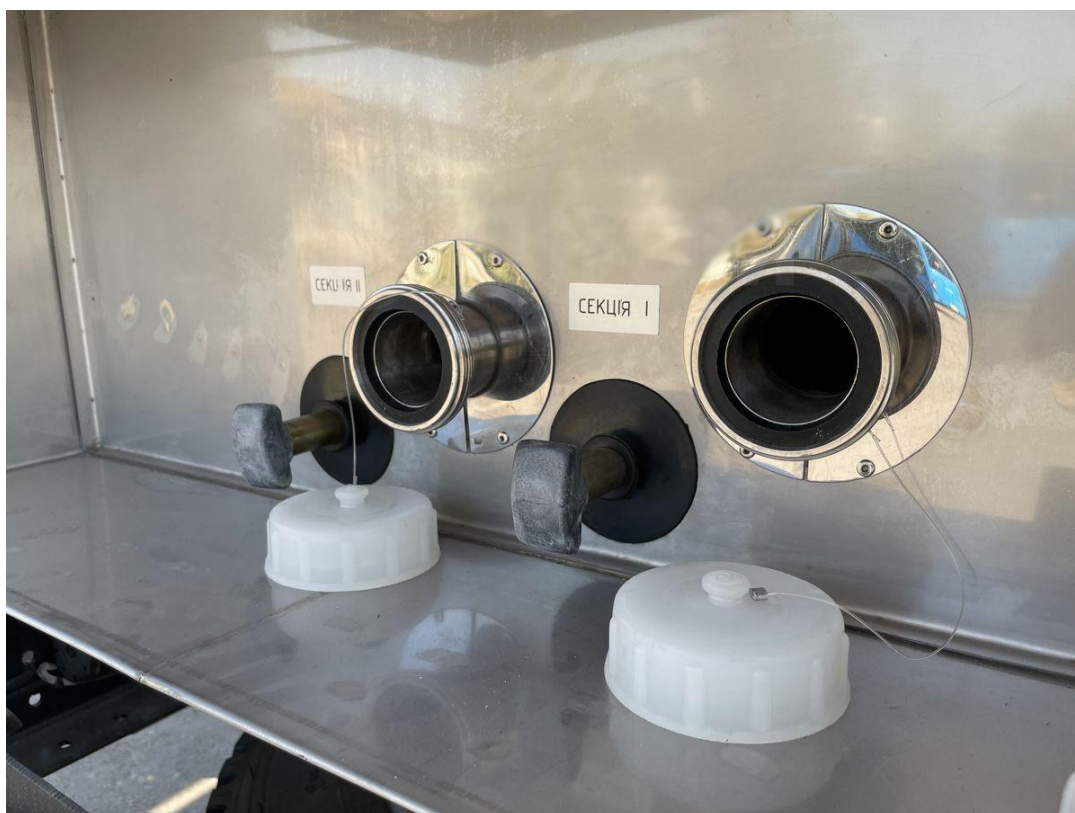



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Обладнання:

Об'єм	10 куб. м.
Кількість секцій	1 або 2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі Foton Auman BJ 1186

Параметр	Значення
Колісна формула	4x2
Екологічний стандарт	Euro-5
Тип кабіни	3 спальним місцем
Колісна база	4200-5750 мм.
Двигун	
Тип двигуна	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISD 270.50
Об'єм двигуна	6,7 л.
Максимальна потужність	198 кВт / 270 к.с. при 2600 об/хв
Крутний момент	970 Нм / 1300-1700 об/хв
Трансмісія	
Модель трансмісії	Fast Gear 8JS118TA
Тип трансмісії	Механічна, 8-ми ступенева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	5,143
Вагові параметри та розміри	

Повна маса	18000 кг.
Власна вага	5520 кг.
Розміри (довжина х ширина х висота)	7590×2488×2790 мм.
Коля передніх/задніх коліс	2008/1860
Навантаження на передню вісь	6500 кг.
Навантаження на задню вісь	11500 кг.
Інша інформація	
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні / задні)	Дискові / барабанні
Акумулятор	24 V
Максимальна швидкість	100 км/г
Паливний бак	260 л.
Шини	295/80R22.5

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна гвардія України



АТ «ПІВ Приват Банку»



Okko



Укрнафта



Краснодарська Лева



Епіцентр



FOZZY



МігаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Джерельна



ВАДА



Київпавтрафік



ASMAP



Київпавтрафік



RUODMAN



БРІДОН ТЕХ



ТОВ Українське



Автоцентр KIA
Ворск Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyckerhoff



КУК



Київський постеповний інститут ім. Скоропадського



ХХ27 ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідрогеології



Інститут Освітньої Аналітики