

Самоскид JAC N200 9 м³ + КМУ

Бренд : JAC

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Об'єм кузова : 9 м³

Вантажопідйомність : 11000 кг.



Опис : Самоскид JAC N200 – це універсальний транспортний засіб, призначений для перевезення сипучих матеріалів, будівельних вантажів та інших насипних продуктів. Розміри кузова JAC N200 становлять 3500 x 2550 x 1000 мм із загальним об'ємом 9 м³. Шасі з колісною формулою 4x2 та базою 4200 мм. Розміри шасі JAC N200 становлять 7 632 × 2 522 × 3 048 мм. Двигун Cummins ISD285.50 (Euro-5). КМУ FASSI F115A виліт стріли до 8,1 м, а при використанні додаткових подовжувачів – до 16,5 м. габаритні розміри 2 305 × 805 × 2 205 мм.



Креслення самоскида JAC N200 9 м³ + КМУ


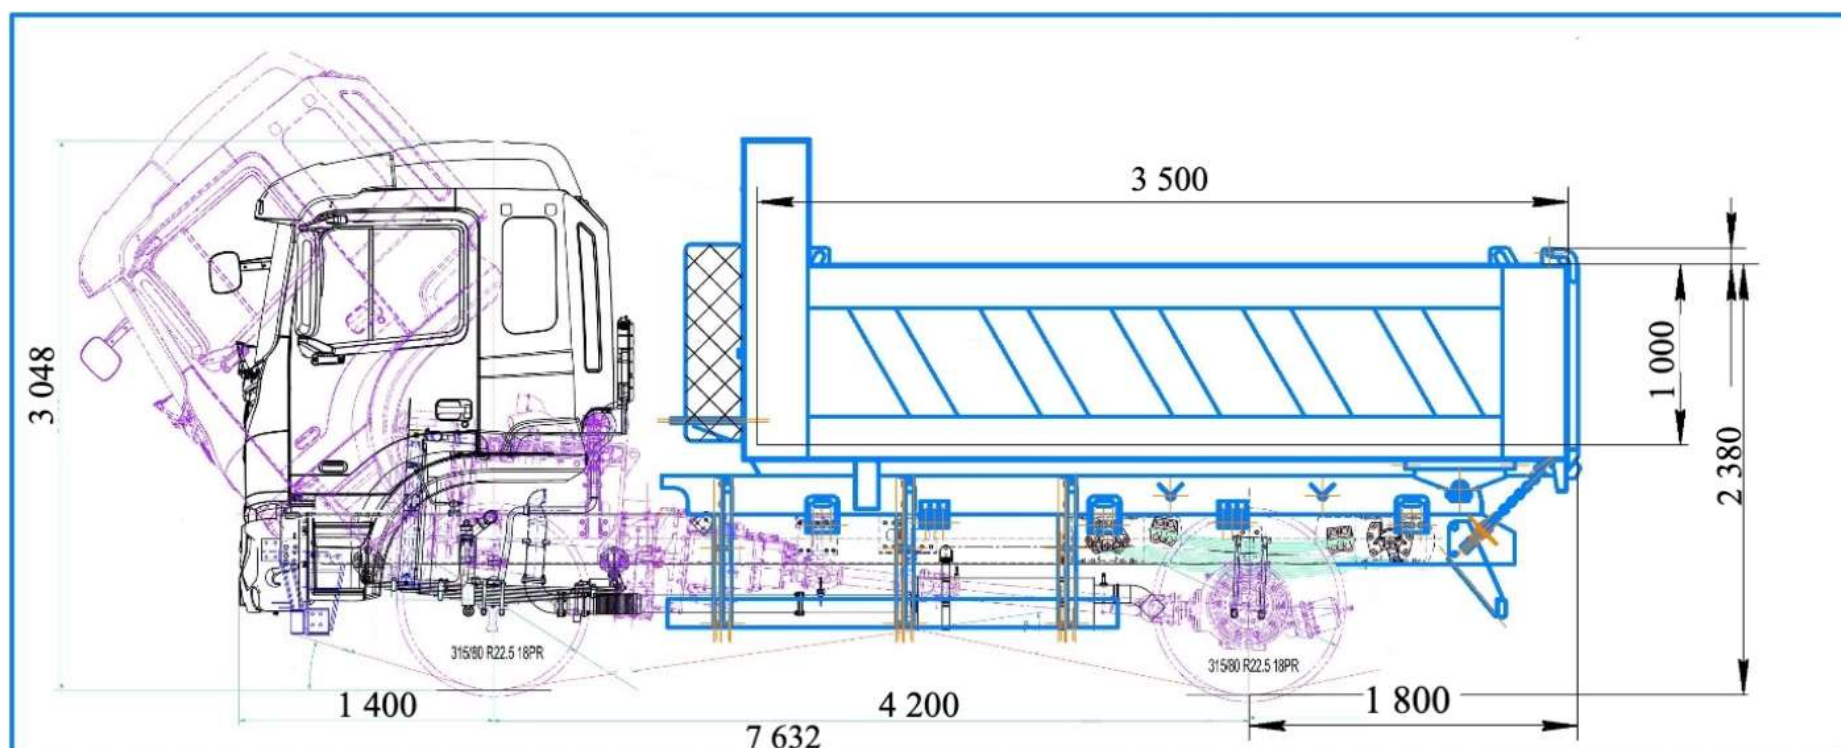


F115A.0

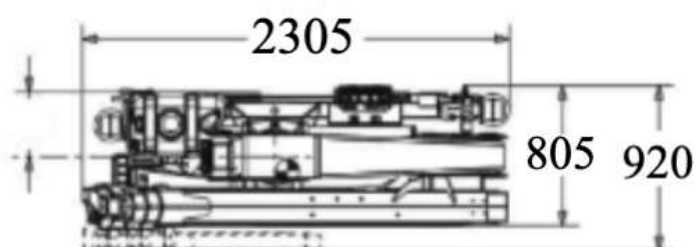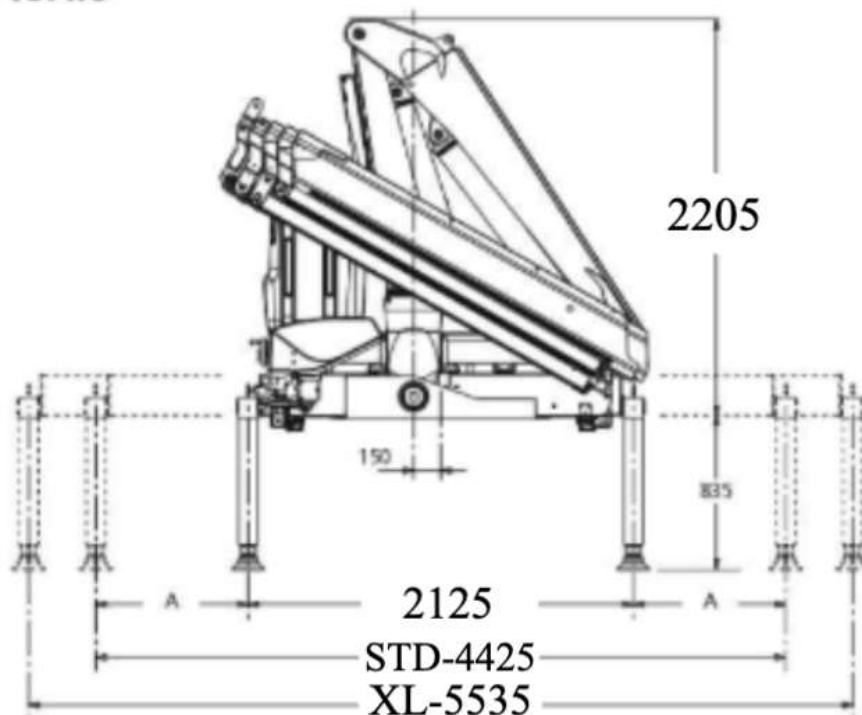

	STD	XL
A	1150	1705

L SERIE

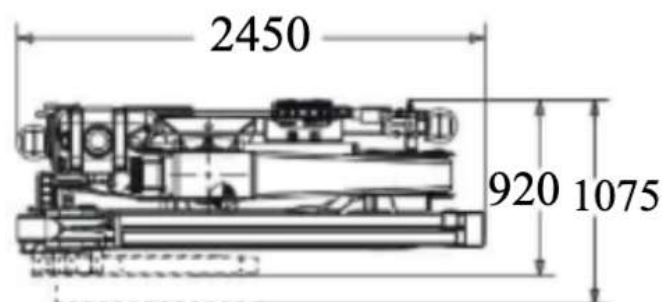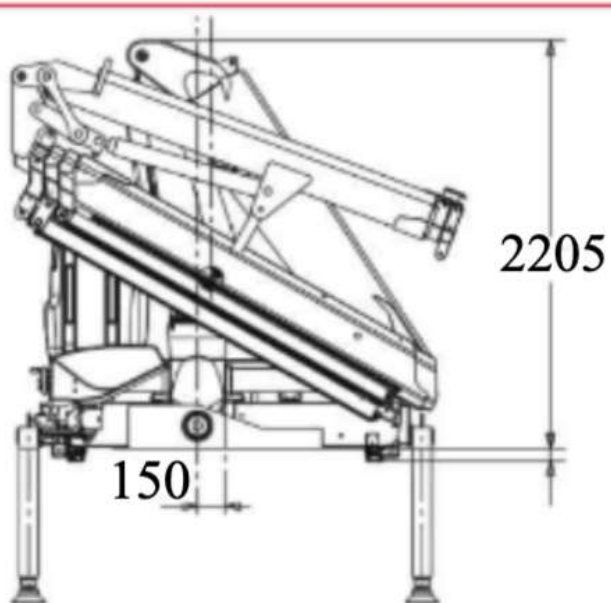

Особливості самоскида JAC N200 9 м³ + КМУ

Стандарт

- Прикурювач
- Радіоприймач з USB, антена, динаміки
- Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажирів
- Сонцезахисні козирки водія та пасажирів
- Скринька для інструментів
- Дзеркала заднього виду з підігрівом
- Рульова колонка регульована по нахилу та вильоту
- Гідропідсилювач керма
- Підніжка з антиковзким покриттям
- Задній стабілізатор поперечної стійкості
- Електросклопідйомники
- Центральний замок
- Пневмосидіння
- Система круїз контролю
- Кондиціонер
- Ремінь безпеки водія регульований за висотою
- Енергопоглинаючий передній бампер
- Денні ходові вогні
- ABS, ASR, ESC
- Зумер заднього ходу
- Випускне допоміжне гальмо
- Електричне регулювання передніх фар
- Паливний фільтр з підігрівом та вологовідділювачем
- Опалювач салону підвищеної продуктивності
- Морозостійкі гумові деталі
- Свічки розжарювання
- Додаткове утеплення кабіни
- Нижній захист двигуна та КПП
- Нагрівальний елемент масляного картера двигуна 220V (ТЕН)
- Нагрівальний елемент теплообмінника двигуна 220V (ТЕН)

- Закрита акумуляторна скринька
 - Запасне колесо
 - Набір інструментів
 - Буксирувальний гак
- Опція
- Спойлер
 - Коробка відбору потужності
 - Електричний роз'єм та проводка для підключення тахографа
 - Предпусковий рідинний підігрівач

Опис самоскида JAC N200 9 м³ + КМУ

Самоскид JAC N200 – це універсальний транспортний засіб, призначений для перевезення сипучих матеріалів, будівельних вантажів та інших насипних продуктів. Його металевий прямобортний кузов обладнаний відкидними заднім та бічними бортами, що забезпечує зручність тристороннього розвантаження. Ця функція дозволяє ефективно працювати навіть у важкодоступних місцях, забезпечуючи вивантаження вантажу в будь-якому напрямку – з боків або ззаду.

Розміри кузова JAC N200 становлять 3500 x 2550 x 1000 мм із загальним об'ємом 9 м³, що дозволяє оптимально використовувати його для середньогабаритних вантажів. Шасі з колісною формулою 4x2 та базою 4200 мм створює надійну платформу для самоскида, розрахованого на повну вагу 19 980 кг. Компактні габарити роблять цей автомобіль ідеальним вибором для роботи в обмежених умовах, наприклад, на будівельних майданчиках або у щільній міській забудові.

Особливістю цієї моделі є додаткове оснащення італійським краном-маніпулятором, який значно розширює її функціональність. Кран має вантажопідйомність 5400 кг на мінімальному вильоті, що робить завантаження і вивантаження матеріалів максимально швидким і зручним. Для роботи в зимовий період самоскид може бути укомплектований снігоприбиральним відвалом.

JAC N200 також пропонує високий рівень комфорту для водія. У базову комплектацію входять кондиціонер, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, підігрів дзеркал, електропривод склопідйомників, центральний замок із дистанційним керуванням, автомагнітола з підтримкою USB/MP3, регульована рульова колонка, сонцезахисні шторки, підсклянники та багато іншого. Продуманий інтер'єр і сучасні технології роблять цей самоскид не лише продуктивним, але й зручним для тривалих робочих змін.

Завдяки потужному двигуну Cummins ISD285.50 (Euro-5) та 8-ступеневій механічній коробці передач 8JS118TA-B, JAC N200 демонструє високу продуктивність і надійність у будь-яких умовах експлуатації.

Кран-маніпулятор FASSI F115A

Кран-маніпулятор Fassi F115A – це сучасна модель, яка поєднує в собі інноваційні технології, компактні розміри та високу продуктивність. Розроблений італійським виробником Fassi, цей кран належить до легкого класу вантажопідйомного обладнання і є ідеальним рішенням для встановлення на легких вантажівках. Його конструкція оптимізована для роботи у вузьких і важкодоступних місцях, що робить його незамінним для виконання завдань у міських умовах та на будівельних майданчиках із обмеженим простором.

Однією з головних переваг Fassi F115A є його високий вантажний момент, що становить 11,6 тм (114 кНм). Це дозволяє маніпулятору легко справлятися з підйомом вантажів масою до 5 400 кг, забезпечуючи при цьому максимальний рівень безпеки та стабільності. Гідравлічна система крана забезпечує виліт стріли до 8,1 м, а при використанні додаткових подовжувачів – до 16,5 м, що дає змогу виконувати завдання на значній відстані від бази. Унікальний кут повороту 390° із рейковою передачею забезпечує плавний рух і високу маневровість навіть у складних умовах.

Fassi F115A відрізняється ретельно продуманою конструкцією. Його база та нижня секція колони виготовлені з високоміцного чавуну, що гарантує рівномірний розподіл навантаження і високу стійкість до механічних навантажень. Напрямні для висувних секцій стріли оснащені змінними вставками, які зменшують знос і забезпечують безшумну та плавну роботу. Гідравлічні шланги виконані з матеріалів, стійких до озону, що значно подовжує термін їх експлуатації навіть у важких кліматичних умовах.

Додатковою перевагою є його компактні розміри (2305 × 805 × 2205 мм) та відносно мала маса (1 520 кг), що дозволяє легко інтегрувати кран у конструкцію шасі без значного навантаження на вантажівку. Це ідеально підходить для компаній, які шукають універсальне рішення для виконання вантажно-розвантажувальних робіт із мінімальними затратами.

Кран-маніпулятор Fassi F115A – це більше, ніж просто обладнання. Це надійний партнер для вирішення складних завдань у різних галузях: від логістики та транспорту до будівництва і промисловості. Його універсальність, надійність і технологічні можливості роблять його вибором номер один для професіоналів, які цінують якість та ефективність.

Економічні аргументи на користь JAC N200

- Швидка окупність:** вартість самого шасі та його обслуговування значно нижча за європейські аналоги при порівнянному ресурсі двигуна Cummins.
- Доступність запчастин:** уніфікація багатьох деталей ходової частини та паливної системи дозволяє проводити ремонт у стислі терміни в будь-якому регіоні України.
- Висока ліквідність:** автомобілі бренду JAC користуються стабільним попитом на вторинному ринку завдяки своїй невибагливості до палива та простоті конструкції.

Ключові переваги моделі

1.Універсальність розвантаження. Самоскидний кузов із тристороннім типом перекидання робить JAC N-200 незамінним на вузьких міських вулицях, складах, де немає можливості для розвороту чи маневру заднім ходом.

2.Паливна економічність. Завдяки сучасному паливному впорскуванню Common Rail та чітко підібраним передавальним числам 6-ступінчастої коробки передач, середня витрата палива залишається мінімальною для автомобілів такого класу.

3.Збільшений зимовий пакет. Спеціально для холодного клімату автомобіль штатно оснащується підігрівом паливної системи (паливного фільтра з сепаратором), посиленням опалювачем кабіни, морозостійкими гумовими деталями та додатковою теплоізоляцією кабіни.

4.Комфортне робоче місце. Сучасна кабіна оснащена зручним водійським сидінням, кондиціонером, круїз-контролем, цифровою панеллю приладів та multifunkціональним кермом. Наявність повноцінного спального місця дозволяє водієві комфортно відпочивати під час міжрегіональних рейсів.

5.Надійний захист елементів. Усі важливі вузли (пневматична система гальм, проводка, паливний бак) розташовані високо на рамі, що захищає їх від механічних пошкоджень під час їзди бездоріжжям.

Додаткові фото самоскида JAC N200 9 м³ + КМУ









Технічні характеристики самоскида JAC N200 9 м³ + КМУ

Параметр	Показник
Кількість гідравлічних секцій у наявності	1
Максимальний виліт стріли гідравлічний	6,05 м.
Максимальна висота підйому	9 м.
Максимальний вантажний момент	11,6 тм.
Мінімальний виліт стріли	2,05 м.
Вантажопідйомність на мінімальному вильоті стріли	5 400 кг.
Максимальний виліт стріли	6,05 м.
Вантажопідйомність при максимальному вильоті стріли	1 915 кг
Кут повороту маніпулятора	390 °
Стабілізатори гідравлічні з ручним висуненням	2 шт.
Довжина стабілізаторів	4 425 мм.
Ємність гідравлічного бака	90 л.
Номінальний робочий тиск гідросистеми, бар	305
Маніпулятор з гаком	+
Управління відбувається із землі з двох сторін	+
Гідравлічна система захисту від навантаження	+
Кнопка аварійної зупинки	+
Розташування	за кабіною водія

Модель	Найменування	SHORT	NORMAL	LONG
Кабіна	Спальне місце	так	так	так
Двигун	Модель	ISD285 50(Euro V)	ISD285 50(Euro V)	ISD285 50(Euro V)
	Тип палива	Diesel	Diesel	Diesel
	Обсяг	6690	6690	6690
	Максимальна потужність (нетто)	кВт 204 (к.с.) 277,363 л.с. 2500 (про хв)	кВт 204 (к.с.) 277,363 л.с. 2500 (про хв)	кВт 204 (к.с.) 277,363 л.с. 2500 (про хв)
	Максимальний крутний момент(н/м)	1006 Нм, 1200-1800	1006 Нм, 1200-1800	1006 Нм, 1200-1800
Трансмісія	КПП	механічна	механічна	механічна
	Кількість передач	8 ступінчаста	8 ступінчаста	8 ступінчаста
Шини		315/80R22.5 295/80R22.5	315/80R22.5 295/80R22.5	315/80R22.5 295/80R22.5
Паливний бак		400	400	400
Гальмівна система		пневматична	пневматична	пневматична

Основні параметри	Габаритні розміри шасі(мм)	7632×2522×3048	9550x2522x3048 8	10550×2522×3048 8
	Колісна база(мм)	4200	5300	6300
	Колія(мм)	2019/1860	2019/1860	2019/1860
	Споряджена маса шасі(кг)	6228	6340	6415
	Вантажопідйомність шасі(кг)	13752	13 637	13565
	Повна маса (кг)	19980	19980	19980
	Макс. допустиме навантаження на пер.вісь	7000	7000	7000
	Макс. допустиме навантаження на зад.вісь	13800	13 800	13 800
	Максимальна швидкість(км/год)	110	110	110
	Передні звіси/Задні звіси(мм)	1400/2032	1400/2850	1400/2791
	Радіус розвороту (м)	7,7	9,9	10,7
	Максимальний підйом, що долається (%)	30	30	30

Кран-маніпулятор Fassì F115A

Характеристика	Значення
Вантажний момент	11,6 тм (114 кНм)
Максимальна вантажопідйомність	5 400 кг.
Максимальний гідравлічний виліт стріли	8,1 м.
Максимальний виліт стріли з подовжувачами	16,5 м.
Кут повороту	390°
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	2305 × 805 × 2205 мм
Маса крана	1 520 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики