

Комерційна пропозиція

Тягач MAN TGX 18.440 4x2 BL SA ADR

---




## Технічні характеристики

Марка	MAN
Модель	TGX 18.440
Власна вага	7428 кг
Повна маса	18000 кг
Передня вісь	7500 кг.
Задня вісь	13000 кг.
Габаритні розміри ДхШхВ	6007x2981x3651
Висота сидла без навантаження	1193
Висота сидла з навантаженням	1163
Кабіна	простора (широка, довга, середньої висоти)
Установка рульового керування	Зліва
<b>Опис</b>	
<b>Кузов</b>	
Запасне колесо	+
<b>Двигун</b>	
Марка	MAN
Тип	рядний
Потужність	440 к. с. (323 кВт)
Крутний момент	2100 Нм
Паливо	дизель
Турбо	+
Інтеркулер	+
Об'єм	10520 см <sup>3</sup>
Кількість циліндрів	6
Екологічний клас	Euro 5
<b>КПП</b>	
Марка	MAN
Тип	Автоматизована TipMatic 12.26 DD
<b>Осі</b>	
Марка	MAN
Кількість осей	2
Колісна формула	4x2
Підвіска	ресора/пневмо
Колісна база	3600 мм
Розмір гуми	315/80R22,5
Залишок гуми	100 %
Передня вісь	Гальма дискові

Задня вісь	Гальма дискові
Моторне гальмо	+
<b>Кабіна</b>	
Тип GM	
Паливний бак	490л
Резервуар AdBlue	75 л

2 розетки, в кабіні в спальні внизу, 12 В/24 В + роз'єм USB 5 В, тільки зарядка  
 Поручень усередині над усіма дверима кабіни  
 Поручні, стандартні

## Двигун

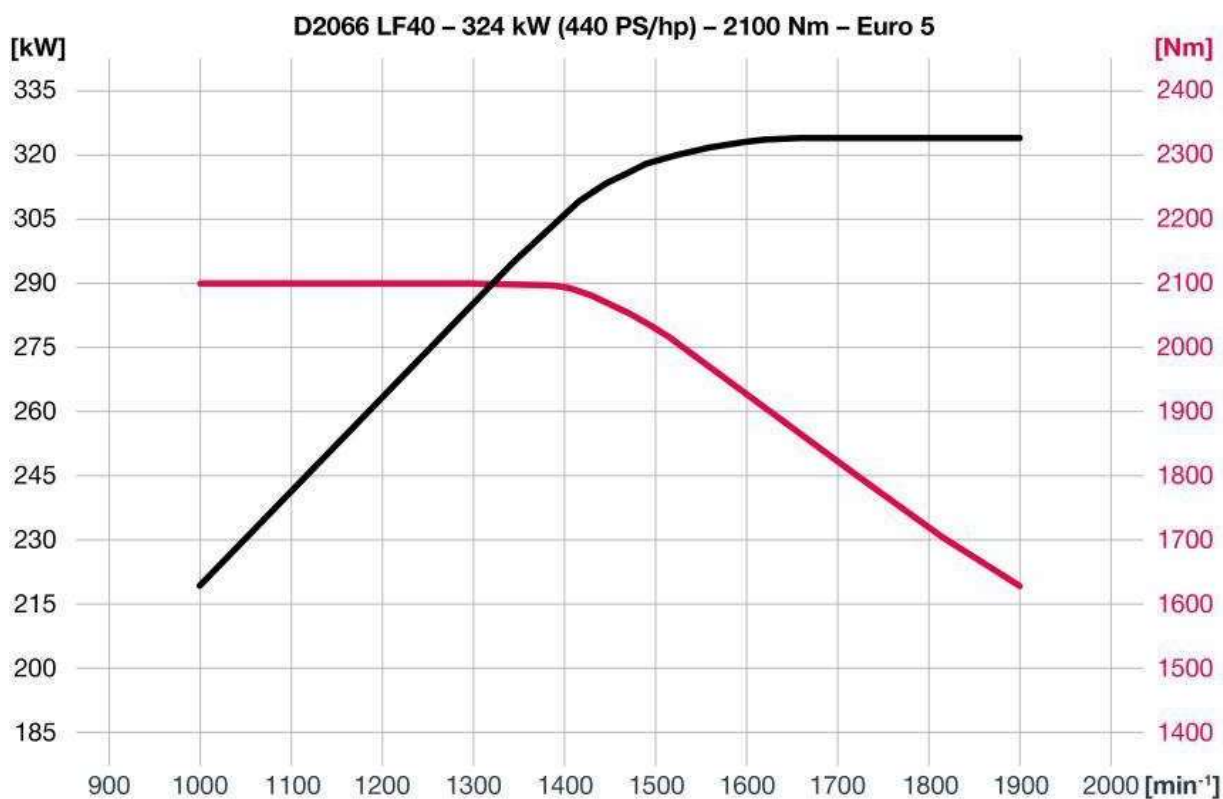

З 440 л. с. (324 кВт) та макс. крутним моментом 2100 Нм двигун MAN D20, розрахований на норму токсичності Euro-5, забезпечує надійний, економічний та потужний привід. Цей

шестициліндровий рядний двигун об'ємом 10,5 л.


характеристиками потужності при надзвичайно економічній витраті палива із системою



упорскування  
Common Rail.

Нейтралізація ОГ здійснюється за допомогою установки селективної каталітичної нейтралізації оксидів азоту (SCR) – без рециркуляції ОГ (AGR).

Двигун може працювати як на дизельному (DIN EN 590), так і на парафіновому дизельному паливі (DIN EN 15940), наприклад HVO (hydrotreated vegetable oils - гідрогенізовані рослинні олії).

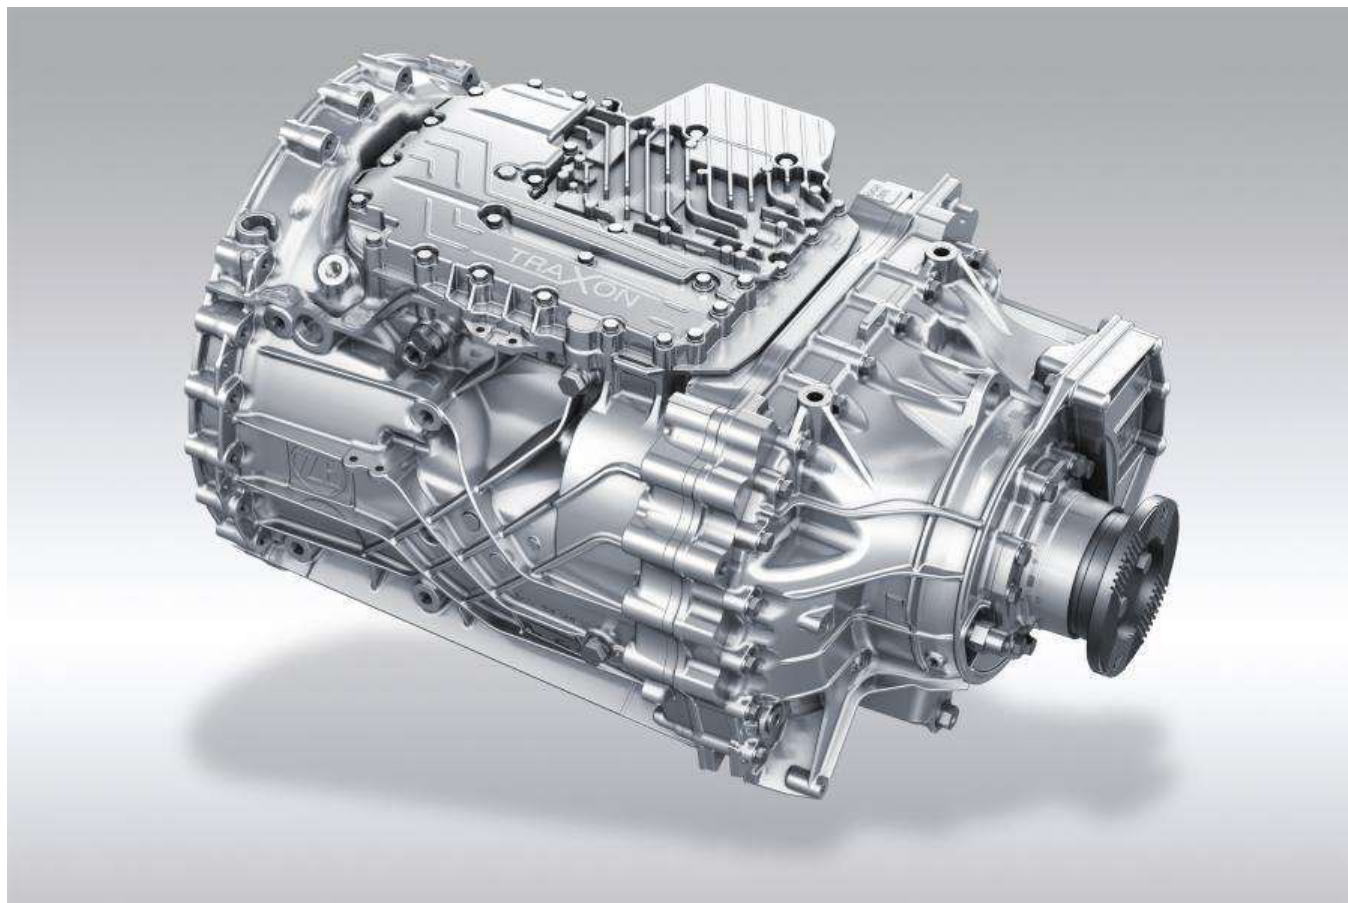

Коробка передач MAN TipMatic 12.26 DD має 12 передач переднього ходу та 2 передачі заднього

ходу. Вона виконана у вигляді коробки передач Directdrive (i12 = 1,00) і розрахована на максимальний вхідний момент, що крутить, 2650 Н·м. Діапазон передавальних чисел трансмісії становить 16,69.

Автоматизована механічна коробка передач самостійно активує зчеплення та перемикає передачі. За допомогою програмного забезпечення та функцій розпізнавання навантаження та нахилу система перемикання передач MAN TipMatic®

завжди підбирає оптимальну стратегію для торкання з місця та перемикавання. Інноваційна функція SmartShifting за необхідності дозволяє дуже швидко перемикати передачі з мінімальним розривом тягового зусилля, що підвищує ефективність.



Аеродинамічно оптимізований козирок виконаний з прозорого пластику з темно-сірою тонуванням і встановлений перед вітровим склом. За рахунок запобігання відблиску ефектів через сонячне світло він підвищує безпеку руху.

Ексклюзивний дизайн козирка підкреслює стильний сучасний зовнішній вигляд автомобіля

Завдяки аеродинамічно оптимізованій конструкції козирок практично не впливає на витрату палива в порівнянні з автомобілем без козирка



Зовнішнє дзеркало заднього виду, з електричним регулюванням та підтримкою маневрування, з обігрівом



Переднє дзеркало, з ручним регулюванням  
Без пакета дзеркал

Комфортне сидіння водія на пневматичній підвісці має вбудований підголівник.



### Сидіння

на повітряній підвісці має 9-ступінчасте, що залежить від ваги регулювання висоти, включаючи функції пам'яті та швидкого опускання для комфортної посадки та висадки.

### Вертикальне

демпфування може налаштовуватись індивідуально за допомогою 7 ступенів або може повністю блокуватись.



Автономний водяний обігрівач, 4 кВт, для автомобілів для перевезення небезпечних вантажів

(згідно з ADR)

Вентиляція, що не відключається, постійна підтримка в невеликій кабіні надлишкового тиску (зниження потрапляння пилу)



Додаткова термоізоляція кабіни

Додаткова звукоізоляція кабіни









ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



## НАШІ КЛІЄНТИ

